# DIGITUS Scatola di giunzione LWL, attrezzata, LC, OS2

**DN-96331/9**
**EAN 4016032278450**

**Scatola di giunzione per fibre ottiche, 1U, equipaggiata, 12x LC DX, OS2 incl. cassetta di giunzione, codette colorate, adattatore**

Cassetta di giunzione per fibre ottiche, 1U, assemblata, 12x LC DX, OS2, incl. cassetta di giunzione, codette colorate, adattatore

- Completamente confezionato, spiraline della fibra staccate e presentato nel supporto per i moduli di giunzione
- Spiraline colorate
- Giunti con manicotti in ceramica
- Giunti nell'alloggiamento di plastica
- Alloggiamento di supporto in maniera da 1,0 mm, laccata
- 1 unità (44,45 mm)
- Larghezza 483 mm (19")
- Profondità 240 mm
- Sono inclusi passacavo M20/M25, cassetta, coperchio della cassetta e scarico della trazione.
- Estensibile

**Attributes**

- Classe fibra: OS2
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Montaggio: Scatola di giunzione
- Numero di fibre: 24
- Tipo: scorrevole
- Tipo di connettore: LC/UPC/duplex

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 5 | 15.30 | 53.50 | 31.50 | 5.50 | 9,268.88 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 3.06 | 43.30 | 24.30 | 3.50 | 3,682.67 |
| Packaging Unit Single | 1 | 3.06 | 43.30 | 24.30 | 3.50 | 3,682.67 |
| Net single without Packaging | 1 | 3.01 | 43.30 | 24.30 | 3.50 | 0.00 |

**More images:**

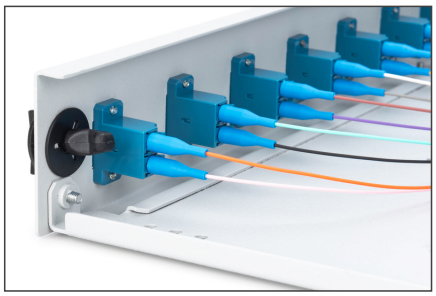

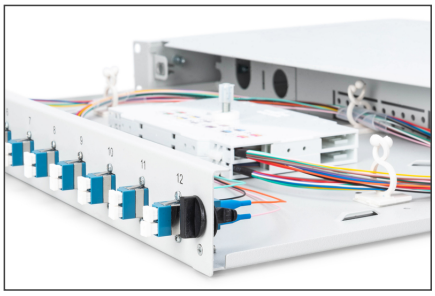
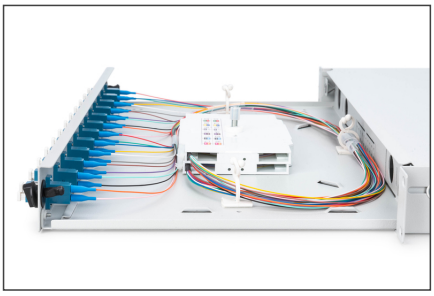
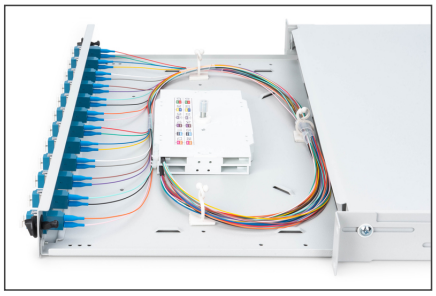
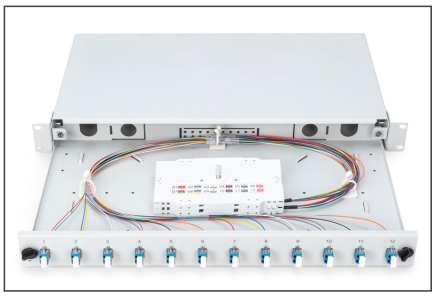
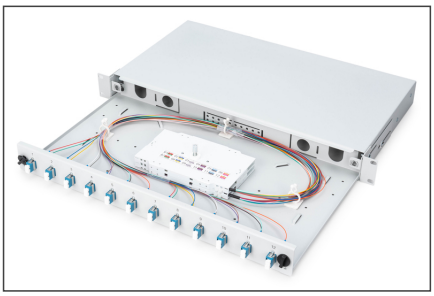

**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com