

# DIGITUS Fiber optik ekleme kutusu, monte edilmiş, LC, OS2

**DN-96331/9**  
**EAN 4016032278450**



**Fiber optik ekleme kutusu, 1U, donanımlı, 12x LC DX, OS2 ekleme kaseti, renkli pigtailler, adaptör dahil**

Fiber optik ekleme kutusu, 1U, monte edilmiş, 12x LC DX, OS2, ekleme kaseti, renkli pigtailler, adaptör dahil

- Ekleme kutu(lar)ına takılan tamamen ön üretimli, fiber domuzkuyrukları
- Renkli domuzkuyrukları
- Seramik kaplı bağlayıcılar
- Polimer yuvalı adaptörler
- 1,0mm çelik levhadan yapılmış taşımmamuhafazası, vernikli
- 1 birim (44.45mm)

- 483mm genişlik (19")
- 240mm derinlik
- M20/M25 vida, kaset, kaset kapağı ve bağlantı yuvası dahil
- Sürgülü


**Attributes**

- Fiber sayısı: 24
- Fiber sınıfı: OS2
- Konektör tipi: LC/UPC/çift yönlü
- Montaj: Birleştirme Kutusu
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Tip: sürgülü

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	15.30	53.50	31.50	5.50	9,268.88
Packaging Unit Inside	1	3.06	43.30	24.30	3.50	3,682.67
Packaging Unit Single	1	3.06	43.30	24.30	3.50	3,682.67
Net single without Packaging	1	3.01	43.30	24.30	3.50	0.00

**More images:**

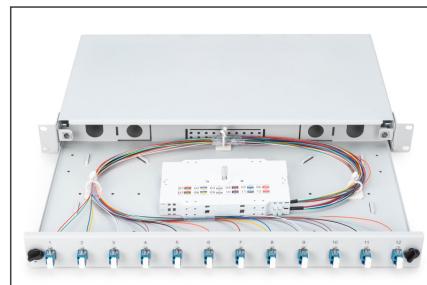

**Safety notes**

- Işık kaynakları ile doğrudan temasın kaçını: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmevin veya ezmevin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilерine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com