


# DIGITUS Patch monomodale fibra ottica K SC (APC) su LC (PC)

**DK-292SCA3LC-03**  
**EAN 4016032309284**

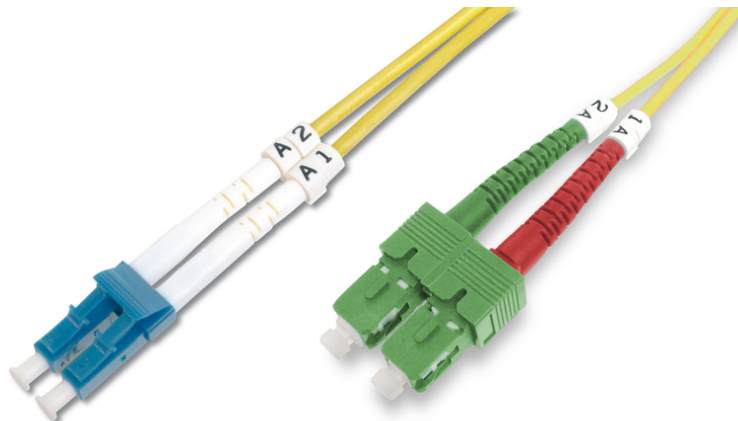

**FO patch cord, duplex, SC (APC) to LC (PC) SM OS2 09/125 æ, 3 m**

Cavo patch in fibra ottica, duplex, da SC (APC) a LC (PC), SM OS2 09/125 µ, 3 m

**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Cavo Duplex
- LSOH
- Spina con giunto in ceramica
- Diametro del cavo 2 mm
- Confezionate singolarmente con certificato di collaudo

**Attributes**

- Assortimento: Cavi patch in fibra ottica
- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: giallo
- Connettore 1: SC (APC)
- Connettore 2: LC
- Diametro del cavo: 2 mm
- Diametro della fibra: 9/125µ
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Modalità: Monomodale
- Protezione: monocoloro
- Rivestimento del cavo: LSOH
- Tipo di cavo: I-VH 2E9/125µ
- Lunghezza: 3 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	8.40	19.50	19.50	12.00	4,563.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	1.00	20.00	29.00	580.00
Packaging Unit Single	1	0.07	1.00	20.00	29.00	580.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)