


DIGITUS Conector modular para cable plano

A-MO 6/6 SF
EAN 4016032065135

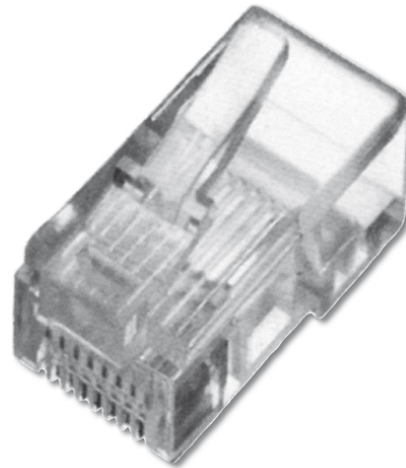

Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 æ gold

Estos conectores modulares pueden utilizarse para establecer conexiones rápidas y sencillas.

- Propiedades de rendimiento: CAT 3, 1GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Certificación UL
- Propiedades técnicas:

- Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,6 µ chapado en oro
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: ≤ 20N
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 hasta +80 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1-1,5 A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
Packaging Unit Inside	100	0.10	2.00	15.00	20.00	600.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50
Net single without Packaging	1	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00