


DIGITUS Modulär kontakt för flatkabel

A-MO 6/6 SF
EAN 4016032065135

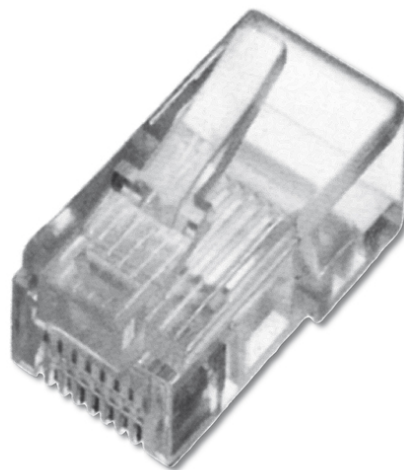

Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 æ gold

Dessa modulära pluggar är lämpliga för snabb och enkel självmontering.

- Prestandaegenskaper: CAT 3, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- UL-certifierad
- Tekniska egenskaper:

- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
- Insättningskraft: ≤ 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
Packaging Unit Inside	100	0.10	2.00	15.00	20.00	600.00
Packaging Unit Single	1	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50
Net single without Packaging	1	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com