


# DIGITUS Connecteur modulaire pour câble rond, Connecteur de passage

A-MO 8/8 SR  
EAN 4016032065173

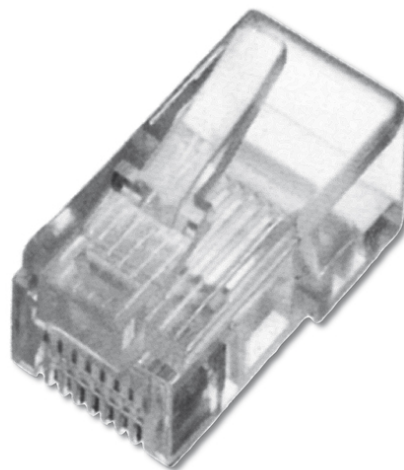

### Connecteur modulaire, pour câble rond, 8P8C non blindé

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Outil de sertissage - DN-94025 (Outil de sertissage multi modulaire - connecteurs traversants)
- Caractéristiques de performance : CAT 5e, 10/100 base-T, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Certifié UL

- Propriétés techniques :
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,6 µ, plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 80 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A -1,5 A à 50 °C

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

### Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)