


# DIGITUS Modulär kontakt för runda kablar, Genomgångskontakt

A-MO 8/8 SR  
EAN 4016032065173

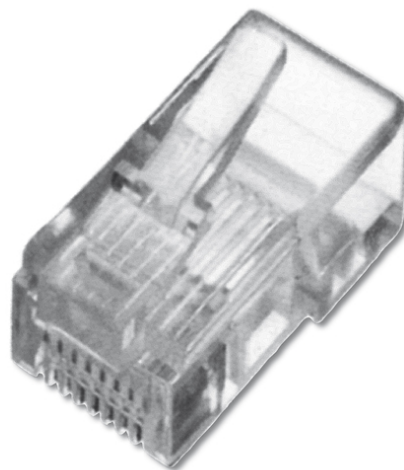

### Modulkontakt, för rundkabel, 8P8C oskärmad

Dessa modulära pluggar är lämpliga för snabb och enkel självmontering.

- Pressverktyg - DN-94025 (Multi Modular Crimping Tool Pass through connectors)
- Prestandaegenskaper: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- UL-certifierad

- Tekniska egenskaper:
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,6 µ guldpläterad
- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
- Insättningskraft: ≤ 30 N
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Driftstemperatur: -40 °C till +80 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A -1,5A vid 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

### Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)