


DIGITUS Yuvarlak kablo için modüler fişler, Geçiş konnektörü

A-MO 8/8 SR
EAN 4016032065173

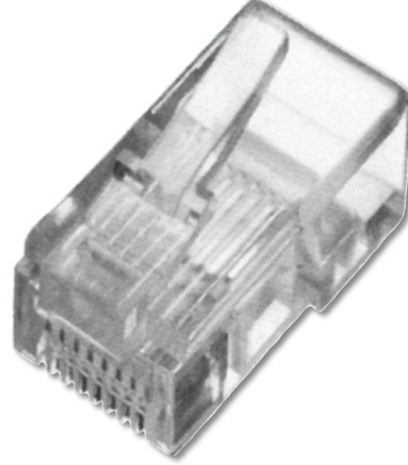

Modüler fiş, yuvarlak kablo için, 8P8C korumasız

Bumodüler fişler hızlı ve basit bağlantılar kurmak için kullanılabilir.

- Sıkma aleti - DN-94025 (Çok Modüler Sıkma Aleti Geçişli konektörler)
- Performans özellikleri: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Uygulama alanları: Patch kablo montajı
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- UL sertifikalı
- Teknik özellikler:

- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Malzeme fiş muhafazası: polikarbonat, doğal
- Fiş kontağı: Fosfor bronz, nikel 0,6 µ altın kaplama
- Yanıcılık: UL 94V-2
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: ≤ 30 N
- Bakır iletken çapı: AWG (27/7 ... 24/7)
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A -1,5A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	16.90	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.17	4.00	12.00	16.00	768.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.10	1.00	0.70	1.47
Net single without Packaging	1	0.00	2.10	1.00	0.70	0.00

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com