


DIGITUS Modulaire stekker voor ronde kabel, Doorvoerconnector

A-MO 8/8 SRS
EAN 4016032065180

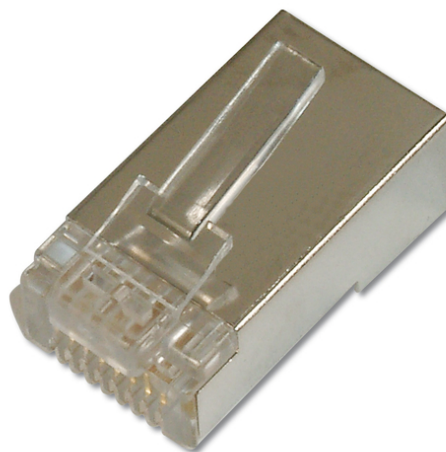

Modulaire plug, voor ronde kabel, 8P8C, CAT 5 afgeschermd

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Krimptang - DN-94025 (multimodulaire krimptang voor doorvoerconnectoren)
- Prestatie eigenschap: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd

- Technische eigenschappen:
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: ≤ 30 N
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00