


DIGITUS Modulaire stekker voor ronde kabel, Doorvoerconnector

A-MO 8/8 SRS
EAN 4016032065180

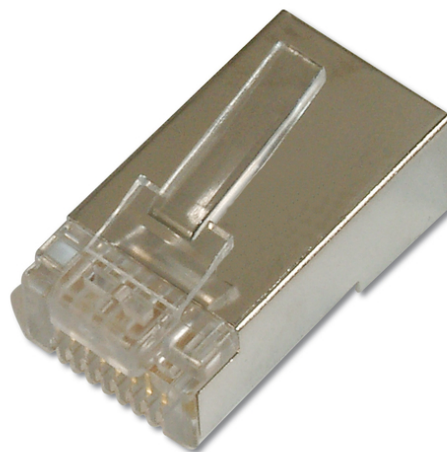

Modulaire plug, voor ronde kabel, 8P8C, CAT 5 afgeschermd

Deze modulaire stekker is geschikt voor een snelle en eenvoudige montage.

- Krimptang - DN-94025 (multimodulaire krimptang voor doorvoerconnectoren)
- Prestatie eigenschap: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Toepassingsgebieden: Patchkabel samenbouw
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- UL-gecertificeerd

- Technische eigenschappen:
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiaal connectorbehuizing: Polycarbonaat, natuurkleur
- Stekker contact: Fosforbrons, nikkel 0,6 µ, verguld
- Ontvlambaarheid: UL 94V-2
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: ≤ 30 N
- Diameter kopergeleider: AWG (27/7 ... 24/7)
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Maximale stroombelasting: 1A -1,5A bij 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Net single without Packaging	1	0.00	2.20	1.10	0.70	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com