

# DIGITUS Baldas extraíbles para armarios de 483 mm (19")

DN-19 TRAY-2-600-SW  
EAN 4016032149446



**Estante extraíble de 1UA para armarios con una profundidad de 600 mm 40x485x368 mm, hasta 25 kg, negro (RAL 9005)**

Las baldas extraíbles son fáciles de instalar en los cuatro carriles de perfil de 483 mm (19") de los armarios de 483 mm (19"). Gracias a la estable chapa de metal perforada con alta capacidad de carga son la superficie de carga perfecta para sus componentes. Se puede instalar un asa para facilitar la extracción. Las baldas están disponibles en color gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005).

- Para fijarlos a los 4 perfiles angulares de 483 mm (19")
- Extensible, con mango
- Estable chapa de acero perforada
- Todo el material de fijación está incluido en el embalaje
- Rieles de montaje ajustables MIN-MAX: 300 - 530 mm

- Fijación en 4 puntos (guías de perfil delanteras y traseras de 19")

**Attributes**


- Capacidad de carga: 25 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Tipo de instalación: Extensible
- Unidades: 1
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Profundidad armario apropiado: 600 mm


**Package contents**

- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- Mango

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	16.50	40.00	27.00	49.00	52,920.00
Packaging Unit Inside	1	3.30	39.00	51.00	4.30	8,552.70
Packaging Unit Single	1	3.30	39.00	51.00	4.30	8,552.70
Net single without Packaging	1	2.40	36.80	48.50	4.00	8,021.30

**More images:**

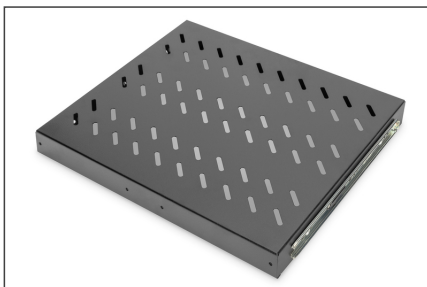

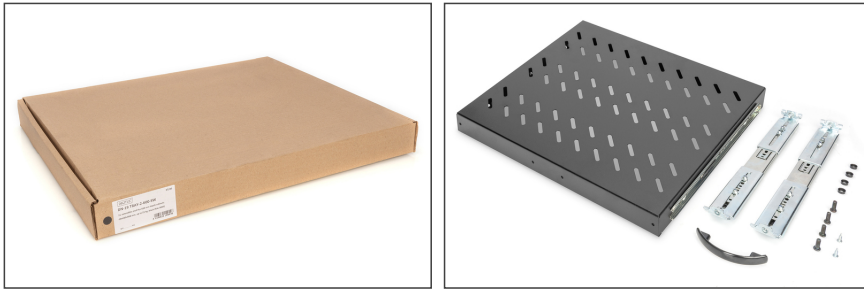**Safety notes**

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)