

DIGITUS Hepsi bir arada UPS, 600VA/360W, LED

DN-170110

EAN 4016032456575



Hepsi bir arada UPS, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

Line-Interactive UPS modelleri, elektrik kesintisine, aşırı voltaj hasarına, veri kaybına ve çok daha fazlasına karşı koruma sağlar. Line-interactive serisinin entegre mikroişlemci kontrol paneli sayesinde kullanıcı dostu, yüksek performanslı ve güvenli olması onu diğer ürünlerden ayırır. Kendinizi veri kaybına, ev ve ofis cihazlarınızın zarar görmesine karşı koruyun. Cihazlarınızı her zaman otomatik olarak doğru voltajı sağlayan, aşırı ve düşük voltajı önleyen AVR fonksiyonuyla koruyun. Aşırı yük, deşarj ve aşırı şarj koruması gibi diğer güvenlik özellikleri, soğuk çalıştırma ve enerji tasarrufu işlevleri bu UPS serisini tamamlar. Veri kaybı ve hasarı bu UPS ile geçmişte kaldı.

All-in-One: Veri ve elektrik kesintisine, bağlı cihazlarınız için aşırı voltaj hasarına karşı güvenilir koruma

- 4 x priz, cihazlarınızı bağlamak için
- 3 x IEC C13 soketi, örneğin monitörleri bağlamak için
- 1 x USB A tipi soket, 5 V / 2 A ile mobil cihazları şarj etmek için
- 1 x USB B tipi Soket, yazılım iletişimi için
- 1 x RJ45 giriş / çıkış, internet erişiminiz ve yazılım iletişiminiz için aşırı gerilim koruması olarak
- Aşağıdaki işlevler için LED ekran: Şebeke gerilimi ile besleme / akü gerilimi ile besleme / hata mesajı
- Aşağıda belirtilen olaylar için sesli hata mesajı: Elektrik kesintisi (10 sn) / Düşük pil (1 sn) / Aşırı Yük (0.5 sn) / Hata (Sürekli)
- Koruma fonksiyonları: Boşaltma / Aşırı Yük / Aşırı Yük

- Elektrik kesintisi durumunda değiştirme süresi: 2 - 6 ms
- Voltaj geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- Bağlı cihazları veya UPS işlevlerini kontrol etmek ve izlemek için yazılım
- Kapasite: 600 VA / 360 W
- Giriş gerilimi: 220 - 240 VAC
- Giriş Gerilim Toleransı: 162 - 290 VAC
- Çıkış voltajı voltaj ayarı: +/- %10
- Frekans aralığı: 50 - 60 Hz arası (+/- %10)
- Dalga biçimi: Benzetilmiş sinüs dalgası
- Şarj süresi: 6 - 8 Saat. (%0 - 90 Şarj)
- gürültü seviyesi: 40 dB
- A-tipi USB Şarj soketi: 5 V / 2 A max.
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Çalışma sırasında oluşan nem: %0 - 90 (yoğunlaşmaz)
- Boyutlar (Y x G x D): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Ağırlık: 4,5 kg

Attributes




- Fiş: IEC 60320 C14 girişi
- Güç: 600 VA - 1000 VA
- Kurulum: Masaüstü
- Teknoloji: Hat etkileşimli

Package contents

- 1 x All-in-One UPS, 600 VA / 360 W
- 1 x Elektrik Fişi
- 1 x Talimatlar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

More images:

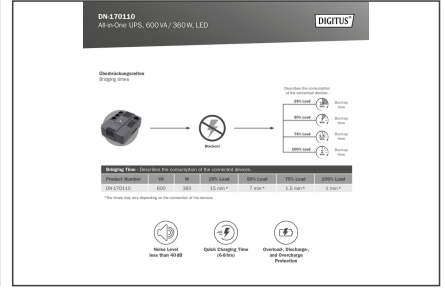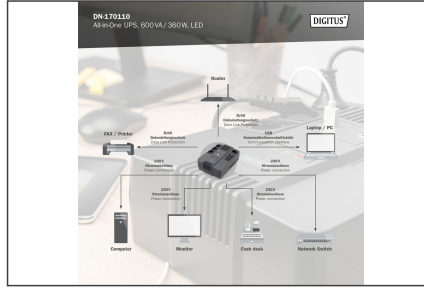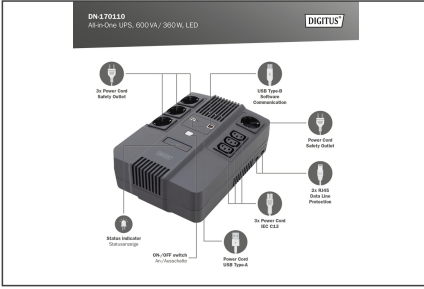

Safety notes

- UPS sistemi kurulmadan önce kesinlikle kuru olmalıdır. Lütfen UPS sisteminin ortama uyum sağlaması için en az iki saat alışmasına izin verin.
- UPS sisteminin su veya nemden koruyun.
- Doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarının yakınına kurulumdan kaçınınız.
- Muhafazadaki havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
- Sisteme aşırı yük bindirecek herhangi bir cihaz veya alet bağlamayın.
- Kabloları kimsenin üzerine basmayacağı veya takılıp düşmeyeceği şekilde döşeyin.
- UPS sisteminin çıkış soketlerine herhangi bir ev aleti bağlamayın.
- UPS sisteminin sadece topraklı ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Giriş ve çıkışlarda yalnızca VDE tarafından test edilmiş, CE işaretli şebeke bağlantı kabloları kullanın.
- UPS sisteminin ve bağlı tüm yüklerin koruyucu topraklamasını iptal edeceğinden, çalışma sırasında şebeke bağlantı kablosunun bağlantısını asla kesmeyin.
- UPS sisteminin kendi dahili güç kaynağı vardır. UPS sisteminin çıkış soketleri veya çıkış terminaleri, UPS sistemi bina kablo tesisatına bağlı olmasa bile enerjilenebilir.
- UPS sisteminin tamamen kapatmak için, önce şebeke bağlantısını kesmek üzere OFF/Enter düğmesine basın.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Cihazın şebeke bağlantısı kesildikten sonra bile UPS sistemi içindeki bileşenler hala aküye bağlıdır. Elektrik çarpması riski vardır.
- Yalnızca aküler ve gerekli güvenlik önlemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olan kişiler aküleri değiştirebilir ve çalışmasını izleyebilir.
- Dikkat - Elektrik çarpması riski. Akü devresi giriş geriliminden izole edilmemiştir. Akü terminaleri ile toprak arasında tehlikeli gerilimler oluşabilir. Dokunmadan önce gerilim olmadığından emin olun!
- Pilleri değiştirirken, aynı sayıda ve türde pil takın.
- Aküleri açmayın veya tahrip etmeyin. Sızan elektrolit cilde ve gözlerle zarar verebilir ve zehirli olabilir.
- Cihaz sadece eğitimli bir uzman tarafından açılabilir ve onarılabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com