

DIGITUS Universaladapter för eluttag med 2 x USB-A

DA-70617
EAN 4016032458913



Laddningsadapter för stickpropp med 2 USB-portar 250V, 50 Hz, USB: 5V, 2,1A, vit/grå

Ladda dina mobila enheter, t.ex. smartphones eller surfplattor, bekvämt i vilket uttag som helst. Det integrerade jordade uttaget gör att du kan fortsätta använda ditt befintliga uttag och du kan också använda de två USB-A-laddningsuttagen samtidigt. De små måtten gör plug-in-laddaren till en perfekt följeslagare på resan. Skydda dig själv och din familj från elektriska stötar tack vare de integrerade jalsuerna och uttagets ökade kontaktskydd. Uttaget har också kortslutningsskydd och överbelastningsskydd, vilket förhindrar skador på anslutna mobil- och hushållsapparater. Plug & Play - plugga in och kom igång.

Ladda 2 mobila enheter samtidigt utan att förlora det jordade uttaget

- LED-funktionsindikator för USB-laddningsuttag

- Skydd mot oavsiktlig kontakt: plasthöljen förseglar uttagets kontakter
- Integrerat kortslutningsskydd
- Integrerat överbelastningsskydd
- 1 x eluttag med jordad kontakt: 250 V / 50 Hz, 16 A - 3680 W max.
- 2 x USB-A-uttag (5V / 2,4 A totalt)
- Nätspänning: 250 V / 50 Hz, 16 A
- Skyddsklass: IP 20
- Vikt: 105 g
- Mått: L 10 x B 5,2 x D 7,3 cm L 10 x B 5,2 x D 7,3 cm
- Design: Laddare/strömförsörjning


Package contents

- 1 x universell USB-plug-in-laddare med 2 x USB-A-uttag och integrerat eluttag
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	15.00	44.00	42.00	35.00	64,680.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	6.00	8.00	10.50	504.00
Packaging Unit Single	1	0.15	6.00	8.00	10.50	504.00
Net single without Packaging	1	0.10	5.20	7.30	10.30	0.00

More images:

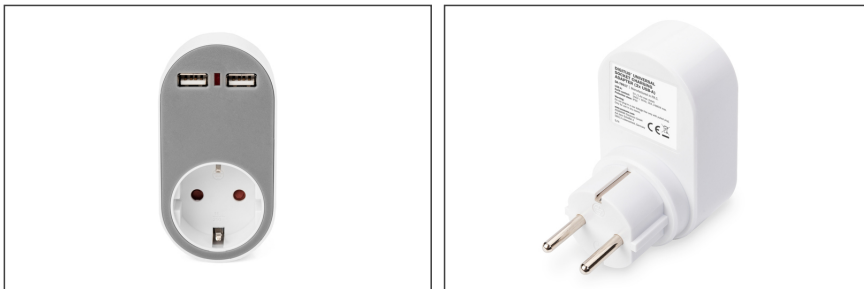

**Safety notes**

- Använd laddningsadapterar eller nättaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com