

# DIGITUS 2x USB-A socketli ve entegre socketli evrensel USB takılabilir şarj cihazı

DA-70617

EAN 4016032458913



## 2 USB portlu takılabilir şarj cihazı 250 V, 50 Hz, USB: 5 V, 2,1 A, beyaz/gri

Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlarınızı herhangi bir soketi kullanarak rahatlıkla şarj edin. Entegre topraklı soket, mevcut soketinizin daha fazla kullanılmasına izin verir. Buna ek olarak, aynı anda iki adet USB-A şarj soketi kullanabilirsiniz. Küçük boyutlar seyahat ederken fişli şarj cihazını mükemmel bir yol arkadaşı haline getirir. Entegre kapaklar ve kazara temasa karşı artırılmış korumaya sahip topraklı prizler sayesinde kendinizi ve ailenizi elektrik çarpmalarından koruyun. Ayrıca soket, kısa devre koruması ve aşırı yük koruması sağlar, böylece bağlı mobil cihazlarınızın ve ev aytıklarınızın hasar görmesini önler. Tak-ve-çalıştır fişe tak ve başla.

## Topraklı soket kaybı olmadan 2 mobil cihazı aynı anda şarj edin

- USB şarj soketleri için LED fonksiyon göstergesi

- Kazara temasa karşı koruma: Plastik kapaklar ile prizlerin kontakları kapanır
- Entegre kısa devre koruması
- Entegre aşırı yük koruması
- 1x topraklı soket: 250 V / 50 Hz, 16 A - 3680 W maksimum
- 2x USB-A soket (5 V / 2,4 A toplam)
- Güç kaynağı: 250 V/50 Hz, 16 A
- Koruma sınıfı: IP 20
- Ağırlık: 105g
- Boyutlar: Uzunluk 10 x Genişlik 5,2 x Derinlik 7,3 cm
- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı


## Package contents

- 2x USB-A socketli ve entegre socketli 1x evrensel USB takılabilir şarj cihazı
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.00	44.00	42.00	35.00	64,680.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	6.00	8.00	10.50	504.00
Packaging Unit Single	1	0.15	6.00	8.00	10.50	504.00
Net single without Packaging	1	0.10	5.20	7.30	10.30	0.00

## More images:

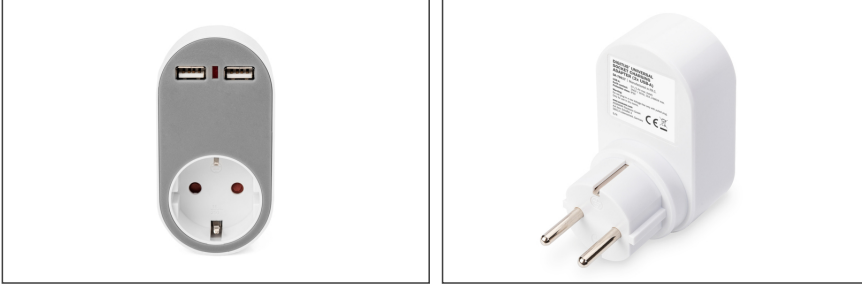

**Safety notes**

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)