

DIGITUS USB-C™ akıllı telefon şarj istasyonu, 7 portlu

DA-70882

EAN 4016032462873



Akıllı telefon şarj istasyonu, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 göbeği 1x HDMI, 1x SD 2.0, 1x Mikro SD 2.0

Akıllı telefonunuzu masaüstü sistemi olarak kullanmaya ne dersiniz? DIGITUS® Akıllı Telefon Şarj İstasyonu ile hiç sorun değil. Akıllı telefonunuzun içeriğini bağlı bir ekranda muazzam UHD kalitesinde izlemenin yanı sıra, akıllı telefonunuzu normal bir PC sistemine benzer bir masaüstü modunda da kullanabilirsiniz. Klavye ve fare takılı bir şarj istasyonunu, geleneksel bir bilgisayardan ayırt etmek mümkün değildir. Yoldayken yanınızda Notebook bulunmadığında veya evinizdeyken, videoları, tatil resimlerini veya diğer belgeleri doğrudan büyük bir ekranda oynatmak için idealdir. HDMI® arayüzüne 30 Hz'de 4K'ya kadar UHD çözünürlüğünde ekranlar bağlanabilir. Buna ilaveten, iki adet USB 2.0 arabirimi (klavye ve fare) ve bunun gibi daha yüksek aktarım hızına sahip başka cihazlar (sabit diskler veya USB bellekler) için bir USB 3.0 bağlantı noktası mevcut olduğunda. SD ve Micro SD bellek kartlarının entegre kart okuyucuları, ortamınızı ve verilerinizi yönetmenizi sağlar. Kullanım olanakları o kadar fazla ki gerçekleşmeyen dilek hiç olmuyor. Akıllı telefonunuzu DIGITUS® 7 portlu şarj istasyonu ile bir masaüstü sistemi haline getirin.

Akıllı telefonunuzu tam teşekküllü bir masaüstü sistemine dönüştürün

- 1 x USB 3.0 bağlantısı, maksimum 5 Gb/sn
- 2 x USB 2.0 bağlantısı
- 1 x HDMI® bağlantısı 30 Hz'de 4K
- HDMI® çözünürlüğü: UHD 4K/30 Hz (3840 x 2160p)
- HDMI® sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.4
- 1 x SD kart okuyucu; sürüm: 2.0
- 1 x Micro SD kart okuyucu; sürüm: 2.0
- Aşağıdakileri destekler: Micro SD, SD, SDHC, 2 TB'ye (FAT32) kadar SDXC
- USB-C™ veri aktarım hızı: 5 Gb/sn
- USB-C™ sürümü: USB 3.1 (1. Nesil)

- USB-C™ şarj işlevi: maks. 5 V / 3 A / 15 W
- Hot Plugging - Çalışır haldeyken cihazların takılıp çıkarılabilmesi
- Tak ve Çalıştır - Sürücü kurulumuna gerek yoktur
- Desteklenen işletim sistemleri: Android 8, 9, 10 ve üzeri
- Gerilim beslemesi 5 - 20 V DC
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 200 mA
- Çalışırken elektrik tüketimi: 220 - 3000 mA
- Boyutlar: G 8 x D 11 x Y 2 cm
- Ağırlık: 80 g
- *Lütfen dikkat edin:
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standartlarının tüm fonksiyonlarını desteklemez.
- Akıllı telefonunuzun USB-C™ portunun DisplayPort Alternate modu (DP-Alt modları) ve USB-C™ 3.1 (1. Nesil) özelliğini desteklediğinden emin olun.
- NTFS dosya formatı USB portlar ve SD kartlarda desteklenmez. SD kart okuyucu okuma ve yazma işlemini aynı anda gerçekleştiremez.
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- LAN konektörü (RJ45): no
- Muhafaza: Plastik
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 0
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 1
- Kart okuyucu: yes
- Ses bağlantı noktaları sayısı: 0
- USB A bağlantı noktası sayısı: 1
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- USB-C Ürünleri: yes
- Video bağlantı noktaları: HDMI
- Video bağlantı noktaları sayısı: 1


Package contents

- Akıllı telefon şarj istasyonu
- Hızlı başvuru kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	10.00	47.00	38.00	30.00	53,580.00
Packaging Unit Inside	30	5.00	45.00	18.00	28.00	22,680.00
Packaging Unit Single	1	0.17	13.00	14.00	2.80	509.60
Net single without Packaging	1	0.08	11.00	8.00	2.00	0.00

More images:



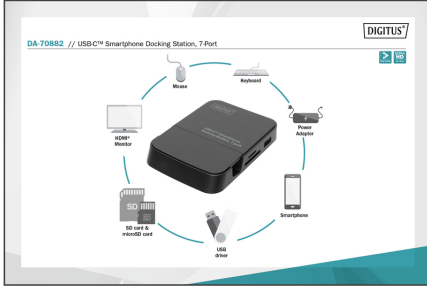

Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com