

# DIGITUS Alloggiamento punto di consolidamento per 2 moduli Keystone

AT-AG 302A-WH  
EAN 4016032180135



### Consolidation-Point Box for 2x Keystone Jacks pure white, 2-port

L'alloggiamento è parte della tecnologia di connessione modulare di DIGITUS® ed è utilizzato per la costruzione di punti di consolidamento su scrivanie, nei controsoffitti e nei sistemi sotterranei. L'alloggiamento vuoto è adatto per i moduli Keystone di DIGITUS®.


- Esecuzione della registrazione Keystone: Diretta
- Area di utilizzo: Doppio pavimento, canale prefabbricato, canale intermedio, controsoffitto, montaggio a parete (in superficie)
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

- Caratteristiche generali:
- Adatto per tutti i cavi punto di consolidamento Digitus® e moduli Keystone
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: ABS UL-94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Peso: 40 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	8.00	40.00	30.00	15.00	18,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	4.00	3.00	48.00
Net single without Packaging	1	0.03	4.00	4.00	3.00	0.00

### More images:

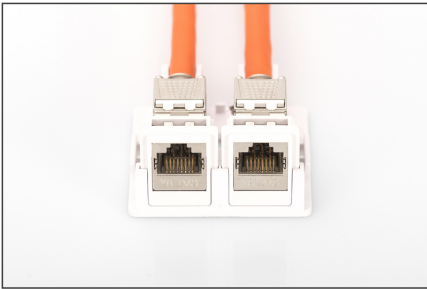

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)