

# DIGITUS Evrensel şarj adaptörü, USB-C™, 20 W

DA-10196

EAN 4016032474036



## USB-C şarj adaptörü 20 W, PD 3.0, beyaz

DIGITUS®'un evrensel şarj adaptörü akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi USB-C™ cihazlar için uygundur ve 20 W'a kadar güç sağlar. Entegre aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre koruması artırılmış güvenlik sağlar. Buna ek olarak, entegre aşırı ısınma koruması, şarj aletinde veya bağlı cihazlarda olası aşırı yüklenmeleri ve hasarları önler. LED gösterge, mevcut şarj durumu hakkında bilgi verir. Kompakt boyutlarıyla şarj adaptörü, seyahatlerde yanınızda taşımak için ideal bir alettir.

## Çok sayıda güvenlik özelliğine sahip her tür USB-C™ cihazı için 20 W'a kadar çıkışa sahip yüksek performanslı şarj adaptörü

- Giriş: USB Type-C™
- 20 W şarj adaptörüne sahip akıllı telefonlarla uyumludur (örn. Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung)
- Giriş voltajı: 100 ila 240 V AC, 50/60 Hz
- Fiş tanımı: CEE-7/16-Eurostecker (Tip C)
- Bekleme modunda elektrik tüketimi: 0,1 W
- Çıkış voltajı: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A (20 W maks.)
- 20 W şarj gücü ile Power Delivery 3.0 özelliğini destekler

- Aşırı gerilim koruması/aşırı akım koruması/aşırı yük koruması/kısa devre koruması
- Otomatik kapatma ve kurtarma (Auto-Recovery) özelliği ile aşırı ısınma koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0° C ila 40° C
- Depolama sıcaklığı: -20° C ila 85° C
- Çalışma ortamı nemi: %20 - %90 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama ortamı nemi: %5 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Kabin: Yanmaz malzeme
- Ölçüler: U 64,1 x G 44 x Y 27,7 mm
- Renk: Beyaz
- Ağırlık: 59 g

## Attributes




- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı
- USB-C Ürünleri: yes

## Package contents

- 1 x Evrensel şarj adaptörü, USB-C™, 20 W
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.50	37.00	67.00	19.00	47,101.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	13.00	3.50	364.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.10	6.20	2.50	0.00

## More images:

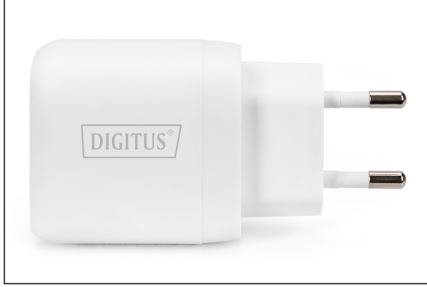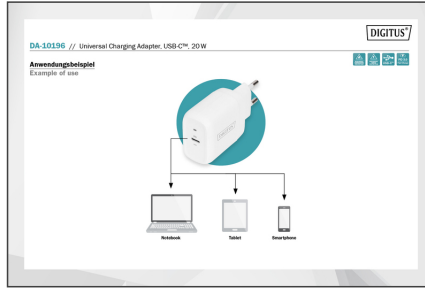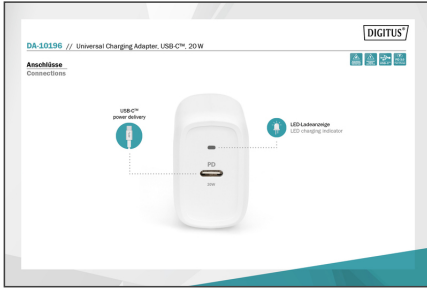

## Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)