

# DIGITUS KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP giriş, 1 x DP/HDMI çıkış

DS-12890

EAN 4016032475606



## KVM Anahtarı, 4x1, DP, DP/HDMI Çıkışı, USB 4Kx2K@60Hz

DIGITUS® 4-Port KVM-Switch ile, tek bir USB klavye ve fare kullanarak 4K teknolojisine sahip dört bilgisayarı aynı anda kullanabilirsiniz. Cihazdaki veya cihazla birlikte verilen uzaktan kumandadaki bir düğmeye basarak, kabloların çıkartılıp takılması işlemiyle uğraşmak zorunda kalmadan bilgisayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Monitör çıkışı, entegre HDMI® veya DisplayPort™ çıkışı üzerinden sağlanır. Mikrofon ve hoparlörden gelen ses sinyalleri arasında da aynı şekilde geçiş yapılabilir. Ayrıca, ön tarafta bütün bilgisayarlarda da kullanabileceğiniz USB bellekler veya harici sabit sürücüler gibi diğer çevreirim aygıtları için iki USB 3.0 bağlantı noktası vardır. KVM Switch'i erişimin zor olduğu bir noktaya yerleştirirseniz, KVM Switch uzaktan kumanda menziline olmak zorunda kalmadan, verilen kızılotesi alıcısı ve bağlantı kablosunu kullanabilirsiniz. Switch'in ön tarafındaki LED durum göstergesi size güncel yapılandırmayı sürekli olarak gösterir. İnce Switch ile toplanan kablolar sağlam metal kasa içinden geçirilir ve duvara montaj imkanı sağlanır.

**Bir USB klavye ve fare ile 4 bilgisayarı kullanın - bir düğmeye basarak veya uzaktan kumandayla dört bilgisayar arasında geçiş yapın**

- Girişler: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x ses girişi, 4 x ses çıkışı
- Çıkış: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x ses girişi, 1 x ses çıkışı, 2 x USB A 2.0
- Ön taraftaki ek bağlantılar: 2 x USB A 3.0, 1 x ses girişi, 1 x ses çıkışı, 1 x kızılotesi alıcı, 1 x IR çıkışı
- Ses girişleri/çıkışları: 3,5 mm stereo jak soketleri
- Ön LED: Güç, 4 x Çevrimiçi, 4 x PC seçimi
- Anahtar: Güç açma/kapama, PC1 / PC2 / PC3 / PC4 anahtarlama
- HDMI® sürümü: 2.0
- HDCP sürümü: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ Sürüm: 1.2

- UHD çözünürlük: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Alt örnekleme: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- DisplayPort™ bant genişliği: 32,4 Gbps tüm kanallar (kanal başına 8,1 Gbps), HDR desteği
- HDMI® bant genişliği: Tüm kanallarda 18 Gbps (kanal başına 6 Gbps), HDR desteği
- DisplayPort™ renk derinliği: 48 bit (tüm kanallar)
- HDMI® renk derinliği: 36 bit (tüm kanallar)
- Güç kaynağı Güç kaynağı ünitesi: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- KVM anahtarı güç kaynağı: 5 V / 3 A / 15 W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 45°C
- Çalışma nemi: %10 - %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Gövde malzemesi: metal
- Duvara montaj için montaj braketi dahildir
- Uzaktan kumanda sinyalleri için harici alıcı dahildir
- Boyutlar: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (GxDxY)
- Ağırlık: 505,4 g
- Renk: Siyah
- Güç tüketimi: 13W
- DC fiş boyutu: 5.5\*2.5\*7.5mm

## Attributes


- Bağlantı noktası sayısı: 8

## Package contents

- 1 x KVM-Switch, 4-Port, 4K60Hz, 4 x DP giriş, 1 x DP/HDMI çıkış
- 1 x KVM-Switch güç adaptörü
- 4 x USB 3.0 bağlantı kablosu (USB A üzerinde USB B)
- 4 x DisplayPort™ kablosu, 1,2 m
- 1 x Kızılotesi uzaktan kumanda
- 1 x Kızılotesi alıcı, bağlantı kablosuyla birlikte
- 2 x Masa/Duvar montajı için sabitleme braketi
- 1 x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	8.70	30.00	43.00	21.00	27,090.00
Packaging Unit Inside	1	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.74	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Net single without Packaging	1	0.50	7.50	24.30	2.60	0.00

## More images:

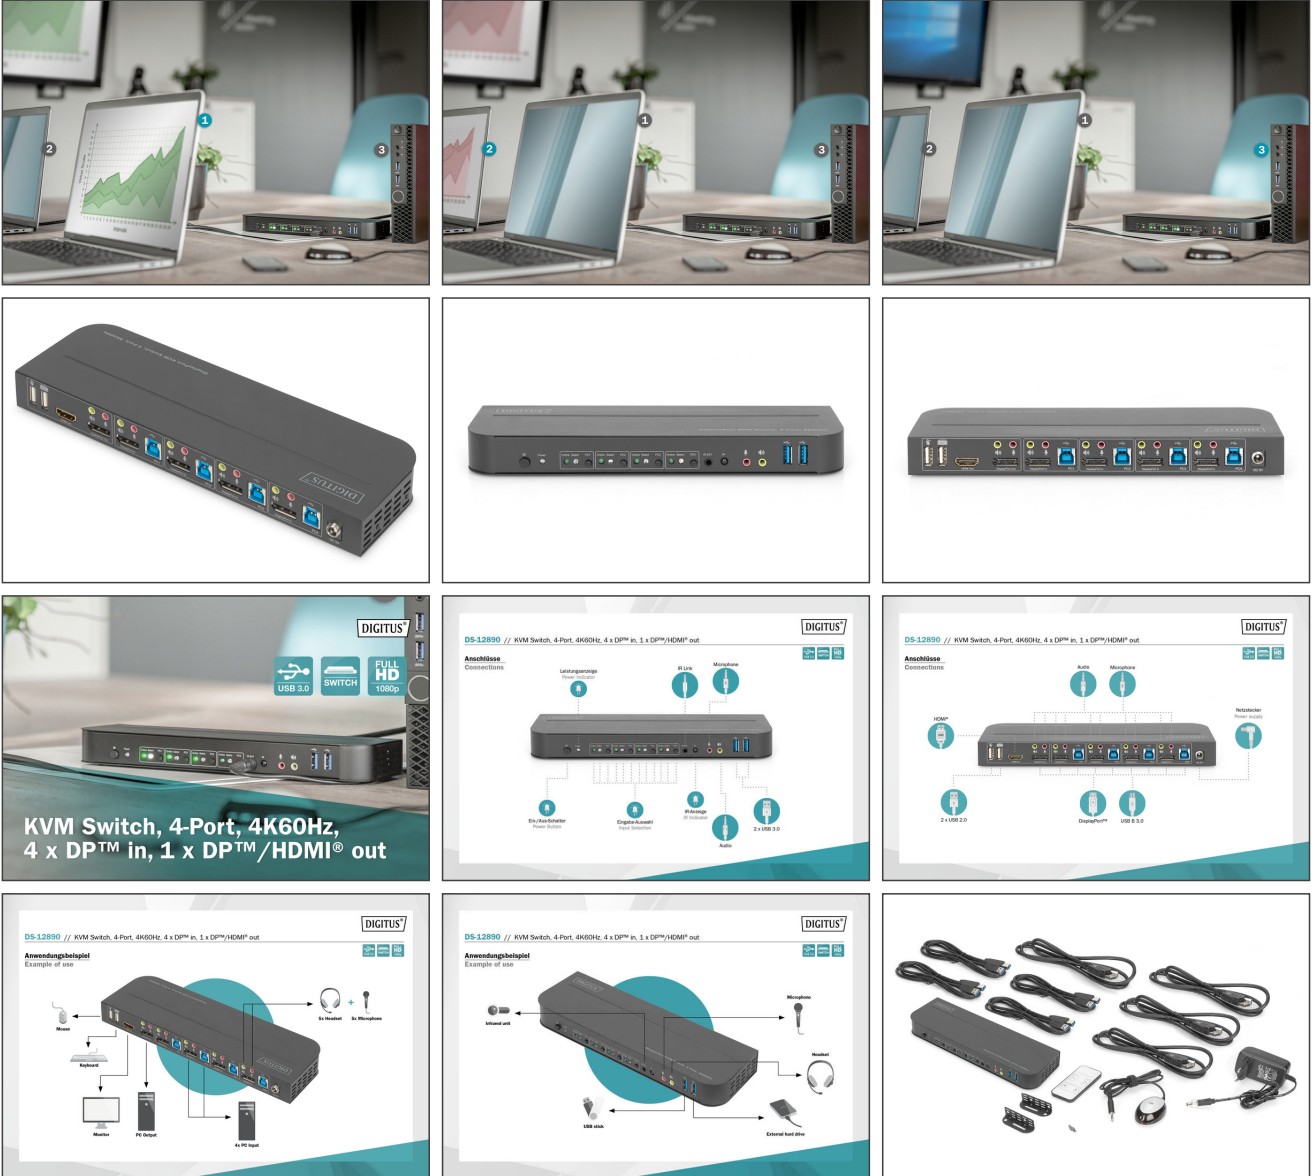

## Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)