

# DIGITUS USB şarj cihazı 2x USB-A, 15,5W

DA-10061

EAN 4016032482673



## USB şarj cihazı 2x USB-A 15W, 2x 2,4A, beyaz

DIGITUS®'un evrensel şarj adaptörü akıllı telefonlar veya tabletler gibi USB cihazlar için uygundur ve 15,5 W'a kadar güç sağlar. 2 USB cihazı aynı anda şarj edilebilir. Entegre aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre koruması artırılmış güvenlik sağlar. Buna ek olarak, entegre aşırı ısınma koruması, şarj aletinde veya bağlı cihazlarda olası aşırı yüklenmeleri ve hasarları önler. Kompakt boyutlarıyla şarj adaptörü, seyahatlerde yanınızda taşımak için ideal bir alettir.

## Çok sayıda güvenlik özelliğine sahip her tür USB cihazı için 15,5 W'a kadar çıkışa sahip 2 portlu USB şarj cihazı

- Bağlantı: 2x USB A
- 12 W şarj adaptörüne sahip akıllı telefonlarla uyumludur (örn. Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung)
- Giriş voltajı: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

- Çıkış voltajı: 5V/3,1A
- Aşırı gerilim koruması / Aşırı akım koruması / Aşırı yük koruması / Kısa devre koruması
- Otomatik kapatma ve kurtarma (Auto-Recovery) özelliği ile aşırı ısınma koruması
- Muhafaza: Yanmaz malzeme
- Ölçüler: 79.2 x 42.6 x 27,3 mm
- Renk: Beyaz
- Ağırlık: 45g

### Attributes


- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı

### Package contents

- 1x USB şarj cihazı 2x USB-A
- QIG (Hızlı kurulum kılavuzu)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	4.50	28.00	37.00	19.50	20,202.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	3.50	7.00	14.00	343.00
Net single without Packaging	1	0.00	8.00	2.70	4.20	0.00

## More images:

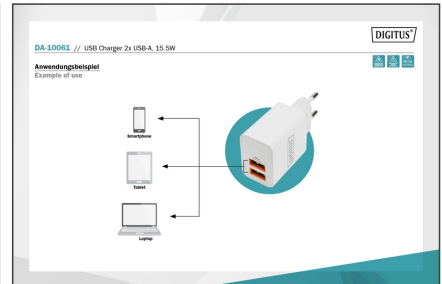



#### Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)