

# DIGITUS USB-C-laddare för bärbar dator, 65W

DA-10071  
EAN 4016032482680



### USB-C-laddare för bärbar dator Nätdel 65W PD3.0

DIGITUS USB-C PD nätdel för bärbar dator är den supersmala och kompakta reservdelen för defekta eller borttappade originalnätdelar. Den passar även perfekt som backup-, reserv- och extranätdel på resan, på kontoret eller hemma. 65W PD3.0-laddaren är utvecklad för bärbara datorer, smarttelefoner och spelkonsoler med USB typ C-uttag. Den bärbara datorn samt själva nätdelen skyddas mot kortslutning, överhettning, överspänning samt överström.

**Kompakt reservdel för defekta eller borttappade originalnätdelar samt perfekt som backup-, reserv- och extranätdel på resan, på kontoret eller hemma.**

- Laddare med 1,2m laddkabel och USB-C-uttag
- Kompatibel med de senaste bärbara datorerna som laddas via USB-C

- Kompatibel med de senaste smarttelefonerna och surfplattorna som laddas via USB-C
- Inspänning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Utspänning: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
- Överspänningsskydd / överströmsskydd / kortslutningsskydd
- Hölje: Brandbeständigt material
- Mått: L 65,5 x B 65,5 x H 29 mm
- Färg: Svart
- Vikt: 186 g

#### Attributes


- Design: Laddare/strömförsörjning


#### Package contents

- 1x USB-C-laddare för bärbar dator
- QIG (snabbguide för installation)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	5.00	34.00	25.00	24.00	20,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.50	10.60	15.40	734.58
Net single without Packaging	1	0.40	3.00	6.60	6.60	0.00

### More images:

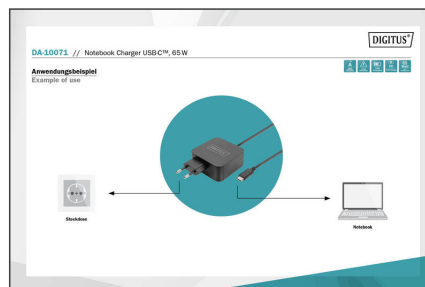

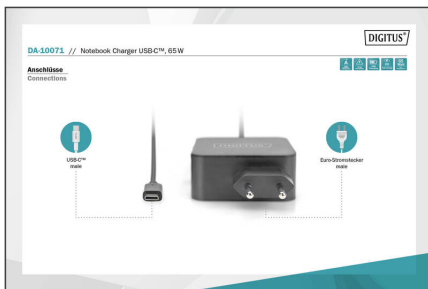

#### Safety notes

- Använd laddningsadapterar eller nättaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)