

# DIGITUS USB-C Mini Şarj Adaptörü, 20 W

DA-10060

EAN 4016032482703



## USB-C Mini Şarj Adaptörü, 20 W 20W, PD 3.0, beyaz

DIGITUS® MINI şarj adaptörü akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi USB-C™ cihazları için uygundur ve 20W'a kadar güç sağlar. LED gösterge, mevcut şarj durumu hakkında bilgi verir. Süper kompakt boyutları sayesinde USB-C™ şarj cihazı her cebe sığar ve şarj adaptörünü günlük kullanım için ideal bir yardımcı haline getirir. Entegre aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre koruması artırılmış güvenlik sağlar. Buna ek olarak, entegre aşırı ısınma koruması, şarj aletinde veya bağlı cihazlarda olası aşırı yüklenmeleri ve hasarları önler.

## Her tür USB-C™ cihazı için 20 W'a kadar çıkışa sahip, çok sayıda güvenlik özellikli mini USB şarj cihazı

- Bağlantı: USB Type-C™
- 20 W şarj adaptörüne sahip akıllı telefonlarla uyumludur, örn. Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung akıllı telefonlar ve tabletler

- 20W şarj gücü ile Power Delivery 3.0 özelliğini destekler
- Giriş voltajı: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Çıkış voltajı: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (20W maks.)
- Aşırı gerilim koruması / Aşırı akım koruması / Aşırı yük koruması / Kısa devre koruması
- Otomatik kapatma ve kurtarma (Auto-Recovery) özelliği ile aşırı ısınma koruması
- Ölçüler: U 30 x G 30 x Y 67 mm
- Renk: Beyaz
- Ağırlık: 47g

## Attributes

- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı


## Package contents

- 1x USB-C Mini Şarj Adaptörü
- QIG (Hızlı kurulum kılavuzu)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	5.00	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.05	2.90	3.00	6.80	0.00

## More images:



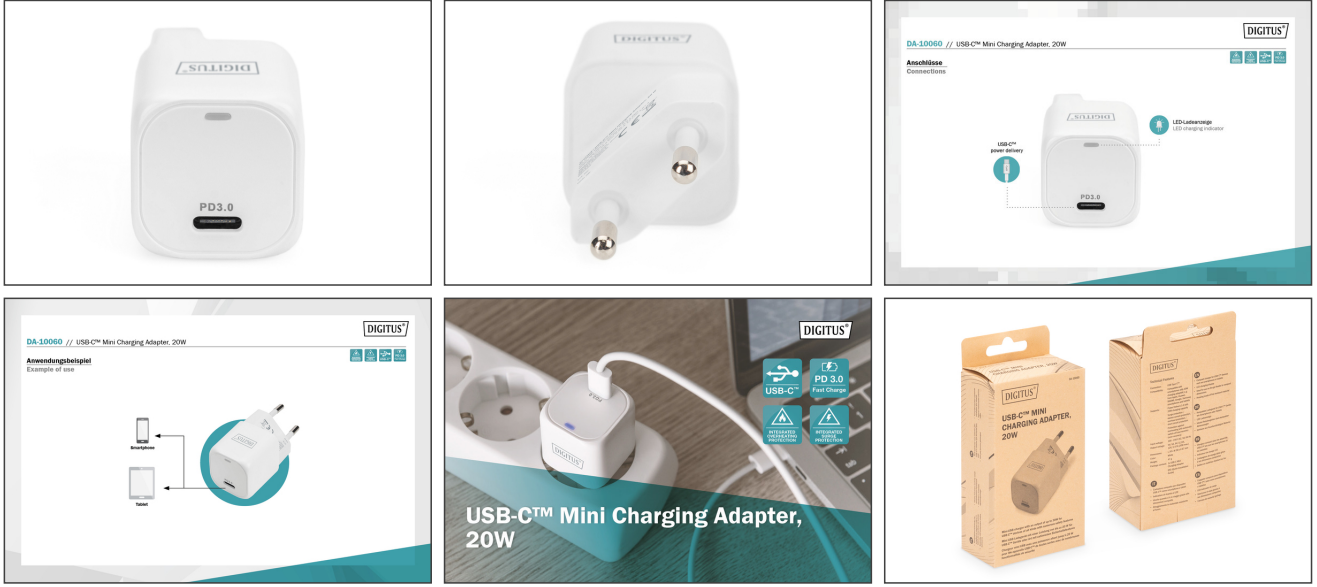

### Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)