

# DIGITUS USB-C 4 Port HUB, 2x USB-A + 2x USB-C

DA-70245  
EAN 4016032485766



### USB-C 4-poorts HUB 2x USB-A + 2x USB-C Gen2

Met de DIGITUS USB-C 4-Port Hub kunt u uw laptop met USB-C-poort uitbreiden met 2x USB 3.0-poorten en 2x USB-C-poorten. Gebruik op uw laptop tot vier extra USB-apparaten zoals muis, toetsenbord of USB-sticks. Dankzij het slanke design is de 4-poorts hub ideaal voor op reis, maar ook onmisbaar in huis en op kantoor.

### Breidt uw laptop met USB-C-poort uit met 2x USB 3.0-poorten en 2x USB-C-poorten

- 2x USB-A 3.1 Gen2 met tot 10Gbps
- 2x USB-C 3.1 Gen2 met tot 10Gbps
- Chipset: GL3910
- Materiaal: aluminium
- USB-A Battery Charging (BC): 1.2
- Gegevensoverdrachtssnelheid: tot 10 Gbps

- Compatibel met macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS
- Kabellengte: 15 cm
- Aantal poorten: 4
- USB-standaard: USB 3.1 / 3.2
- USB-A-poorten (3.0): 2
- USB-C-poorten: 2
- Gewicht: 33 g
- Kleur: donkergrijs
- Afmetingen: L 9,5 x B 2,6 x H 1,2 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C (35 °F tot 100 °F)


### Package contents

- 1 x USB HUB
- 1 x gebruiksaanwijzing

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 168          | 10.92       | 35.00      | 35.00      | 46.00       | 56,350.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.07        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.07        | 15.00      | 9.00       | 13.00       | 1,755.00        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.03        | 1.10       | 2.50       | 9.50        | 0.00            |

### More images:



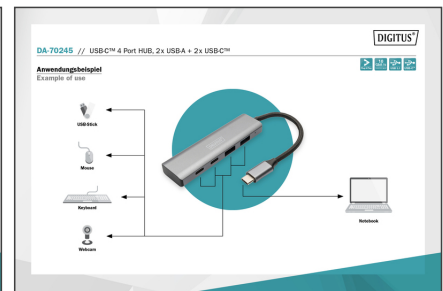

**Safety notes**

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)