

# DIGITUS 4K All-In-One Video Bar Mini - Sistema per videoconferenze

DS-55581  
EAN 4016032487050



### Barra video 4K all-in-one ePTZ, AI, 2x microfono/1x altoparlante

Il sistema di videoconferenza 4K di DIGITUS® combina telecamera, microfono e altoparlanti in un unico dispositivo ed è adatto a sale di piccole e medie dimensioni. La barra video si collega semplicemente a un laptop o a un computer tramite USB e l'alimentazione avviene tramite lo stesso cavo USB. Grazie al plug-and-play, l'installazione è un gioco da ragazzi e non sono necessari software aggiuntivi o simili. Il telecomando in dotazione consente di controllare comodamente tutte le funzioni.

### Il sistema di videoconferenza DIGITUS® combina telecamera, microfono e altoparlante in un unico dispositivo ed è adatto a stanze di piccole dimensioni.

- Telecamera 4K Ultra-HD ePTZ (Pan-Tilt-Zoom elettronico)
- Obiettivo grandangolare - 94° diagonale, 90° orizzontale, 55° verticale
- Risoluzione fino a 4K Ultra-HD (fino a 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Sensore da 3,0" (GC4663), 8 MP
- Inquadratura automatica, zoom intelligente (zoom digitale 4x) e AI face/speaker tracking - grazie all'AI (intelligenza artificiale), la barra video regola automaticamente la posizione della telecamera, la messa a fuoco e lo zoom per inquadrare in modo ottimale i partecipanti
- Microfoni beamforming - 2 microfoni beamforming integrati per la ripresa della voce e una portata audio di 7 m (ripresa della voce)
- Riduzione digitale del rumore e cancellazione dell'eco acustico: sopprime i rumori di fondo indesiderati ed elimina l'eco.
- Diffusore Hi-Fi con 2W max.
- Telecomando incluso per un comodo controllo delle funzioni


- Regolazione automatica - apertura, luminosità, contrasto, bilanciamento del bianco
- Supporto per l'installazione verticale o dispositivo di fissaggio per l'installazione sul monitor e filettatura per treppiede/supporto - 1/4" (diametro esterno 6,35 mm / diametro foro centrale 5,35 mm)
- Compatibile con Windows 7 o superiore, macOS 10.10 o superiore, ChromeOS, Android 5.0 o superiore.
- Alimentazione tramite USB (5V/1A)
- Dettagli Microfono:
  - Omnidirezionale
  - Ricezione della voce (portata audio): 7 m
  - Frequenza: 20 Hz - 8 KHz
  - Sensibilità: -26 dB
  - SPL (livello di pressione sonora): 120 dB max.
- Dettagli sull'oratore:
  - 2W di potenza di uscita massima
  - Resistenza 4 Ohm
  - Frequenza: 20 Hz - 24 KHz
  - Dimensioni: L 26 x P 5,6 x H 6 cm
  - Peso: 0,4 kg
  - Colore: nero

### Package contents

- 1x barra video
- 1x cavo di collegamento USB 2.0 (1,8 m)
- 1 adattatore da USB-A a USB-C
- 1x telecomando (2x batterie AAA, non incluse)
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	58.00	23.00	56,028.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	8.00	28.00	10.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.40	6.00	26.00	6.00	0.00

More images:

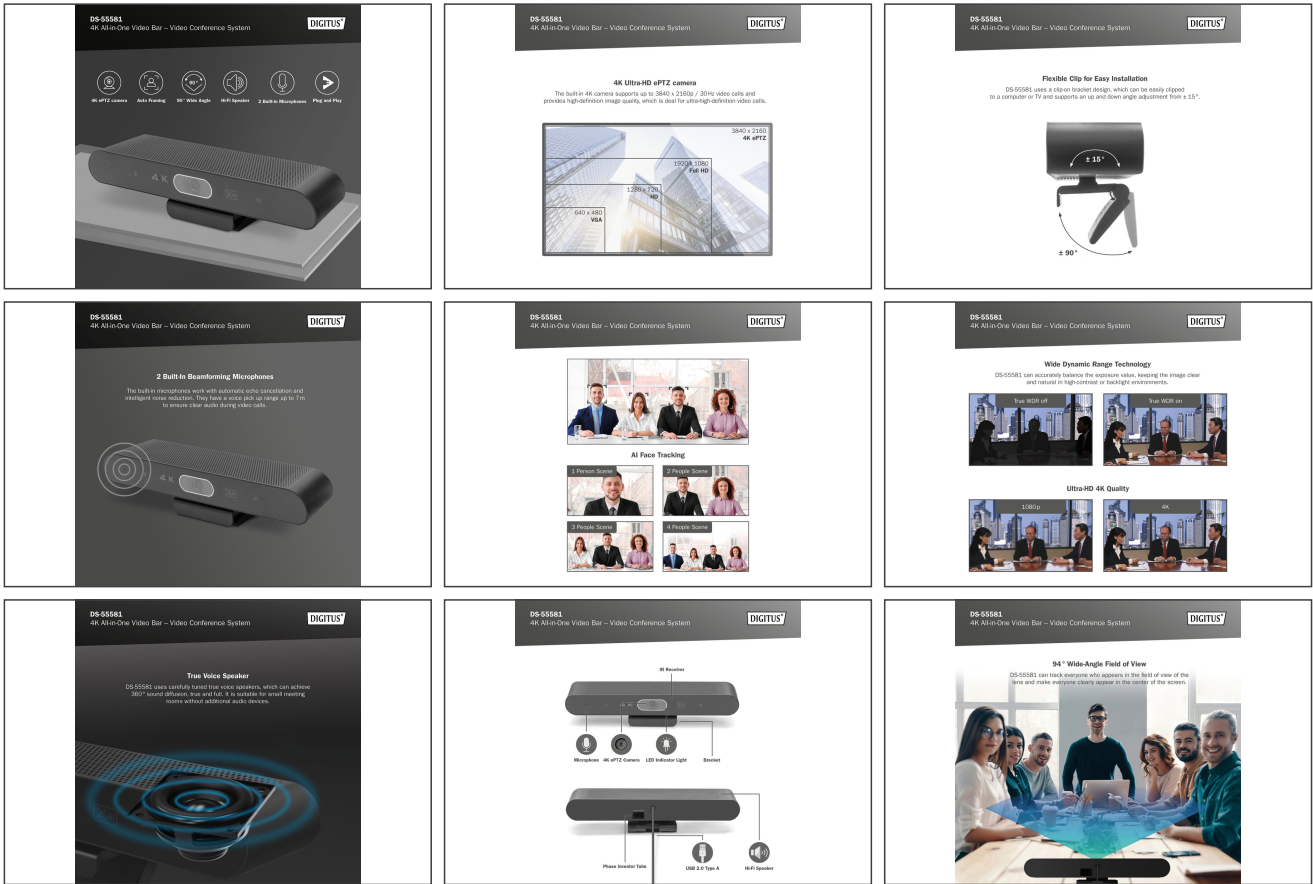

Safety notes

- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni dell'apparecchio.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Prima della messa in funzione, accertarsi che l'apparecchio sia spento e si trovi in un ambiente sicuro.
- Durante i temporali, i dispositivi elettrici collegati possono subire danni a causa della sovratensione provocata dai fulmini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio durante i temporali.
- Scollegare l'apparecchio dai dispositivi elettrici collegati durante i temporali.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Restituire il dispositivo al rivenditore per la riparazione.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, è necessario scollegare l'alimentatore dalla presa. È possibile scollegare il dispositivo dall'alimentazione tramite l'alimentatore.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com