


DIGITUS Patchhållare för väggmontering för 483 mm (19")-installationer

DN-19 PB-4U
EAN 4016032205999

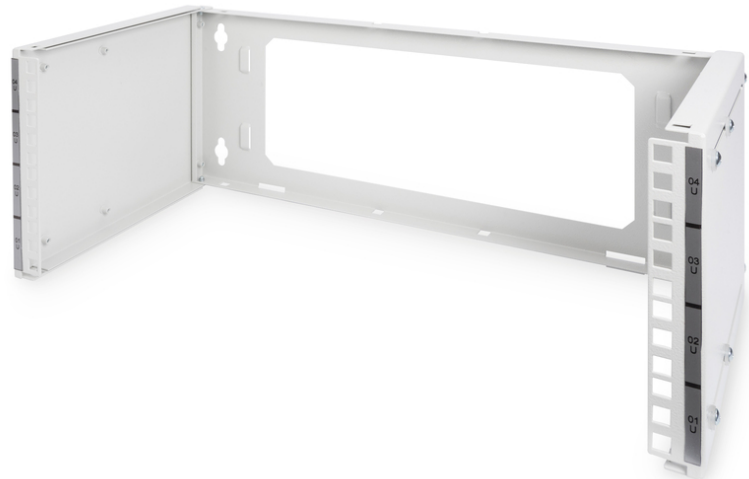

4HE-patchhållare för väggmontering, 195 x 505 x 250 mm Höj- och sänkbara, staplingsbara, grå (RAL 7035)

Patchhållarna för väggmontering används för installation av 483 mm (19")-komponenter. De finns i olika höjdenheter beroende på individuellt platsbehov. Det inställbara djupet (från 225 till 399 mm) gör det även möjligt att installera större komponenter. Ett stort utstansat område på baksidan kan användas för kabelgenomföring, om kablarna t.ex. kommer direkt från väggen.

- För installation av 483 mm (19")-komponenter
- 1,1–1,5 tjock stålplåt, pulverlackerad
- Höj- och sänkbara (min. 250 mm, max. 430 mm)
- Med fyra hål för väggmontering
- Baksida med utstansning för t.ex. Kablar

Attributes

- Belastningskapacitet: 15 kg
- Bredd: 505 mm
- Enheter: 4
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: utan
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghöjnings skåp
- IP-skyddsklass: utan
- Monterad: no

Package contents

- Fästmaterial för stapling

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	18.20	23.50	55.50	22.00	28,693.50
Packaging Unit Inside	1	3.64	20.50	53.00	4.00	4,346.00
Packaging Unit Single	1	3.64	20.50	53.00	4.00	4,346.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	50.50	19.50	5,616.00

More images:



**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com