


# DIGITUS Yüksek Kaliteli CAT 5e U/UTP ara bağlantı kablosu

DK-1511-020/G  
EAN 4016032212447

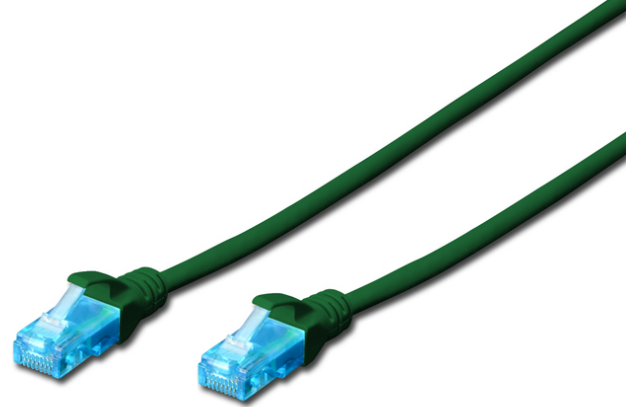

## CAT 5e U-UTP patch kablo, bakır, PVC AWG 26/7, uzunluk 2 m, yeşil renk

DIGITUS® Kategori 5e Sınıf D patch kablolar ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 5e standardına göre üretilmiş ve test edilmiştir. Kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal spesifikasyonuna uygunluğunu garanti ederler ve DIGITUS® CAT 5e kablolamada mükemmel performans sunarlar. Performans, yakın uç karışma ("NEXT") gibi performans özellikleri de dahil olmak üzere 100 MHz'e kadar test edilmiştir. DIGITUS® patch kabloları, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, gerilim azaltma özelliğine sahip, kalıplanmış bir bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır.

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- 2x RJ45 konnektör (8P8C)
- Bükülme korumalı ve gerginlik azaltıcı başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı

- Malzeme: Cu
- İç iletken: Bakır (Cu)




### Attributes


- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: U-UTP, korumasız
- Uzunluk: 2 m
- Renk: yeşil
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	150	9.30	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.62	10.00	25.00	30.00	7,500.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.05	200.00	1.20	1.30	257.80

## More images:

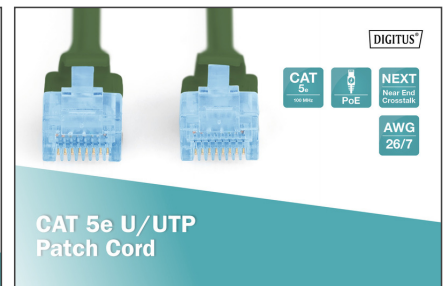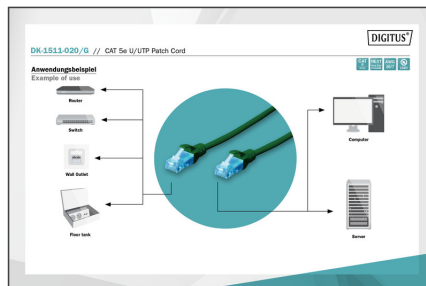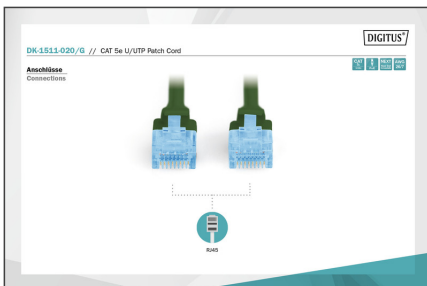

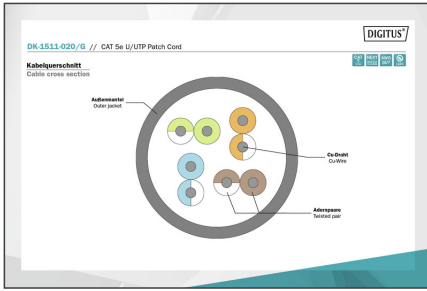

### Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)