

DIGITUS Multipeluttag med aluminiumprofil och integrerad brytare, 18-vägs uttag med jordkontakt

A-19-STRIP42-1
EAN 4016032221203



18-vägs uttagslist, 42U vertikal montering 2 anslutningar, aluminium, 2x16A, effektbrytare

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, laboratorier och hemmet. I hemmet. Uttagslistan kan monteras vertikalt. Beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslistan med kranarna riktade åt höger eller vänster.

- Automatisk krets brytare mot överbelastning och kortslutning
- Strömbrytare: 16A
- Utlösningsskäraktistik: Typ C
- Kapacitet för kortslutningsbrytning (Icn & Ics): 6000 A
- Vertikal installation
- Rotation av burkarna: 35°.
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: jordad kontaktplugg CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Utgång: apparatuttag 18 x uttag med jordad kontakt DIN 49440, max. 16 A per utgång
- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm², längd: 2 m
- Mått: 1860 x 45 x 45 mm (HxBxD)

Attributes




- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Skrivbord, Rack 0U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Säkerhetsbrytare

Package contents

- Leveransomfattning: 1 multipeluttag, 2 monteringsfästen; 1 uppsättning säkerhetsinstruktioner

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	11.16	184.50	30.00	15.00	83,025.00
Packaging Unit Inside	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Packaging Unit Single	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Net single without Packaging	1	2.79	188.20	8.50	4.60	0.00

More images:

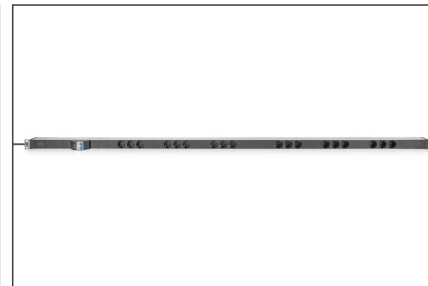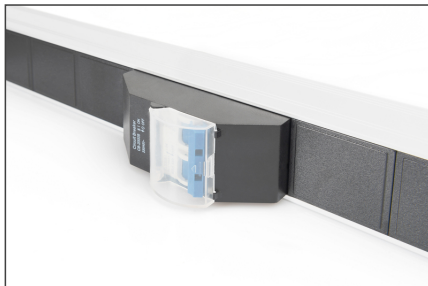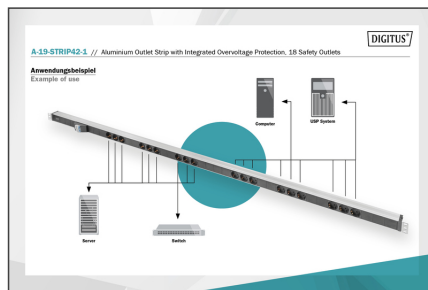

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com