


# DIGITUS Cavo patch monomodale LWL, SC/SC

DK-2922-10  
EAN 4016032248781

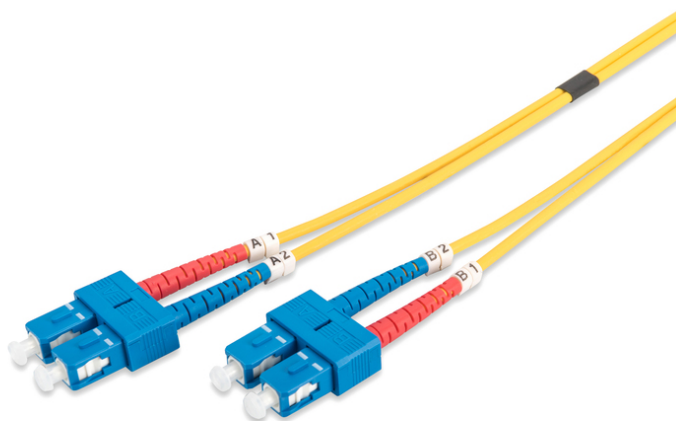

**FO patch cord, duplex, SC to SC SM OS2 09/125 æ, 10 m**

Cavo patch in fibra ottica, duplex, da SC a SC, SM OS2 09/125 µ, 10 m




**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Cavo Duplex
- LSOH
- Spina con giunto in ceramica
- Diametro del cavo 2 mm
- Confezionate singolarmente con certificato di collaudo
- Assortimento: Cavi patch in fibra ottica

- Classe fibra: OS2
- Colore cavo: giallo
- Connettore 1: SC
- Connettore 2: SC
- Diametro del cavo: 2 mm
- Diametro della fibra: 9/125µ
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Modalità: Monomodale
- Protezione: monocoloro
- Tipo di cavo: I-VH 2E9/125µ
- Lunghezza: 10 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.67	61.00	41.00	31.00	77,531.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	30.00	20.00	3.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.19	30.00	20.00	3.00	1,800.00
Net single without Packaging	1	0.17	18.00	17.00	3.00	0.00

**More images:**

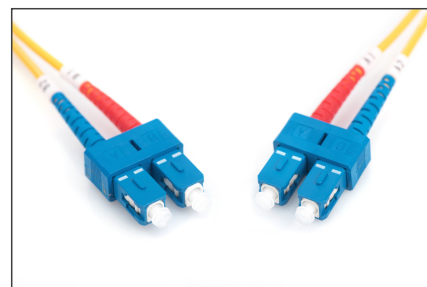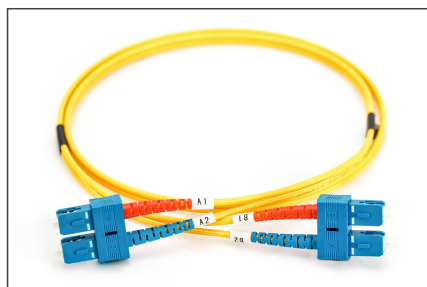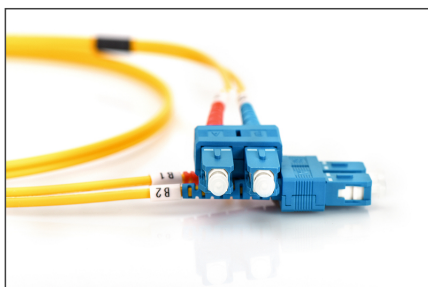

Part No.	DK-2922-10			
Lenght	10 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125		OS2 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	SC		SC	
Insertion Loss (dB)	0.11	0.15	0.15	0.19
Return Loss (dB)	53.7	50.9	52.8	51.4
Q.C.	PASS			

**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)