


DIGITUS Dynamic Basic serisi duvar kabini - 600x600 mm (GxD)

DN-19 12U-6/6-EC
EAN 4016032221753

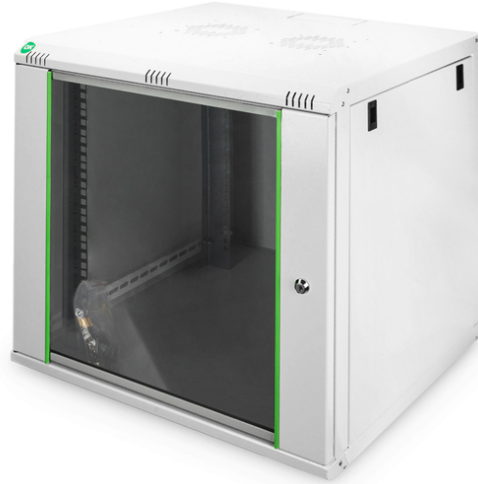

12 U duvar kabini, Dynamic Basic 638x600x600 mm, gri renk (RAL 7035)

Duvara monte edilen Dynamic serisi ağ kabinleri, kolay ve özellikle maliyet açısından optimize edilmiş bir ağ oluşturmak için tasarlanmıştır. Her kabinin tavanı, tabanı ve arka duvarı, önceden delinmiş bir kablo girişi ile donatılmıştır. Fan modülü montajı için tavan şasisi de delinmiş bir bölge ile donatılmıştır. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Çıkarılabilir yan duvarlar ile kilitlenebilir ve çıkarılabilir ön kapak erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Montaj iki basit adımda tamamlanır: Dahili montaj plakası, duvara vidalanır ve ardından gövde ile bağlantısı yapılır.

Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize

- IP20 güvenlik sınıfı
- Kilitlenebilir Çelik çerçeveli güvenlik camlı kapı
- 235° kapak açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktalı kilit mekanizması
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir

- Yüksek yük kapasitesine sahip, toz boya kaplı 0,8-1,2 mm boyutunda sağlam çelik sac
- Arka kısma, tavana ve zemine olası kablo beslemesi (önceden açılmış boşluklar)
- Çatı kısmı fan elemanını taşıyacak şekilde hazırlanmıştır (yuvalar açılmıştır)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma girişleri
- Koruyucu kapaklı 4 topraklama noktası (zemin, yan kısım ve ön kapı)
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 320 -450 mm

Attributes


- Birimler: 12
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Packaging Unit Inside	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Packaging Unit Single	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Net single without Packaging	1	20.50	60.00	60.00	61.10	0.00

More images:

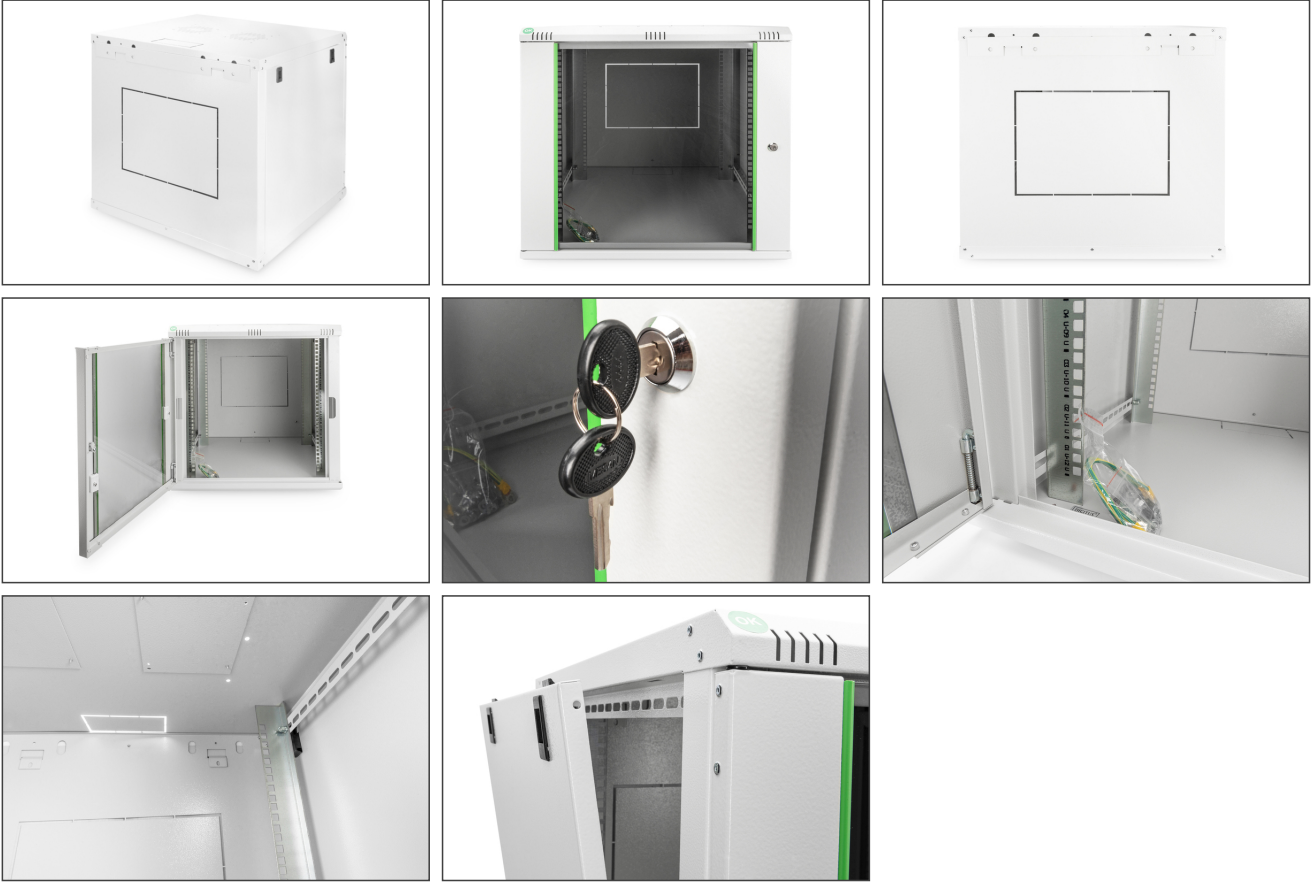

Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com