


# DIGITUS Fiber Optik Tekmodlu Ara Kablo, LC / ST

DK-2931-03

EAN 4016032249351

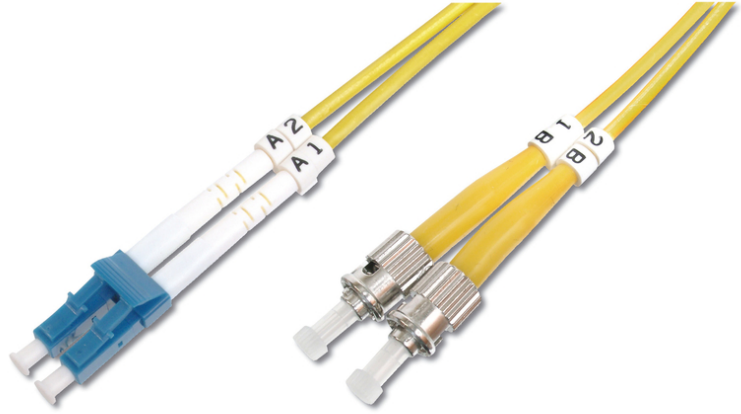

## FO patch cord, duplex, LC to ST SM OS2 09/125 æ, 3 m

Fiber optik bağlantı kablosu, dubleks, LC - ST, SM OS2 09/125 µ, 3 m

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Çift yönlü kablo
- LSOH
- Seramik halkalı Konektör
- Kablo çapı 2 mm
- Test raporu içeren tekli ambalaj
- Çeşitler: Fiber Optik Bağlantı Kabloları
- Fiber çapı: 9/125 µ



- Fiber sınıfı: OS2
- Kablo çapı: 2 mm
- Kablo tipi: I-VH 2E9/125 µ
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Konektör 2: ST
- Mod: Tek modlu
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Renkli kablo: sarı
- Uzunluk: 3 m


## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	8.40	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	15	1.05	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.07	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.07	15.00	15.00	1.00	0.00

## More images:

Part No.	DK-2931-03			
Lenght	3 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125		OS2 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	LC		ST	
Insertion Loss (dB)	0.07	0.08	0.08	0.05
Return Loss (dB)	50.5	52.4	55.0	52.3
Q.C.	PASS			

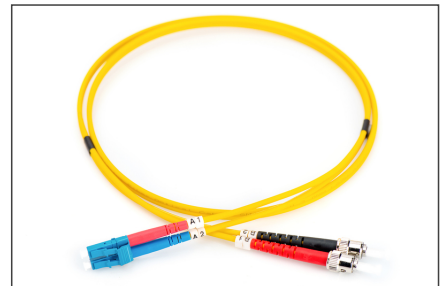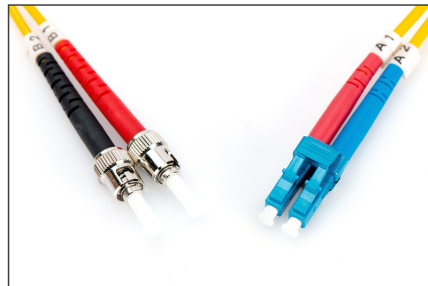

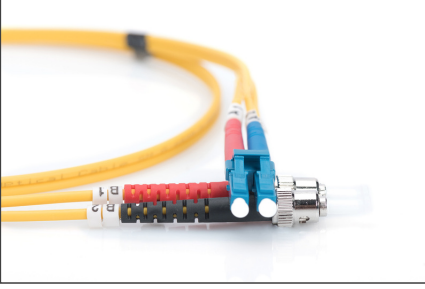**Safety notes**

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasardan korumak için, özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)