


# DIGITUS Câble de brassage monomode à fibre optique, LC / ST

**DK-2931-05**  
**EAN 4016032249368**

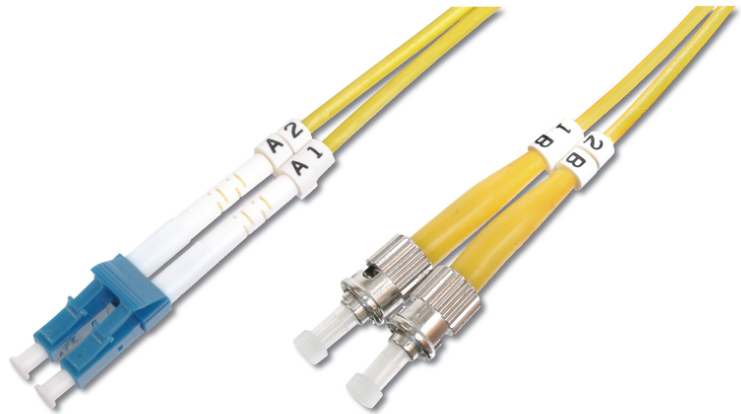

**FO patch cord, duplex, LC to ST SM OS2 09/125 æ, 5 m**  
 Câble patch LWL, duplex, LC vers ST, SM OS2 09/125 µ, 5 m  
**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- Câble duplex
- LSOH
- Connecteur avec férule en céramique
- Diamètre du câble : 2 mm
- Emballé unitairement avec protocole de mesure



**Attributes**


- Assortiment: Jarretière (fibre optique)
- Connecteur 1: LC
- Connecteur 2: ST
- Couleur du câble: jaune
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Diamètre du câble: 2 mm
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Mode: Monomode
- Type de câble: I-VH 2E 9/125 µm
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.20	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	10	0.90	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.09	17.00	17.00	1.20	346.80
Net single without Packaging	1	0.08	15.00	15.00	1.20	0.00

**More images:**

Part No.	DK-2931-05			
Lenght	5 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125	OS2 LSZH		
	END A	END B		
Connector Type	LC	ST		
Insertion Loss (dB)	0.07	0.08	0.08	0.05
Return Loss (dB)	50.5	52.4	55.0	52.3
Q.C.	PASS			

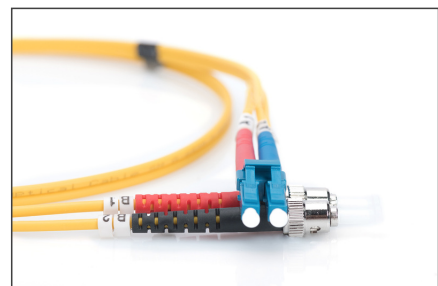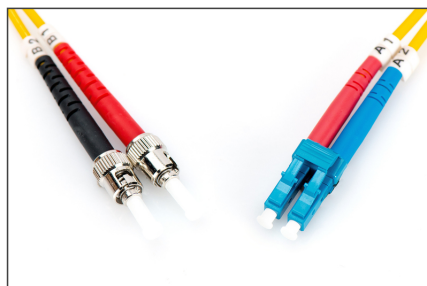

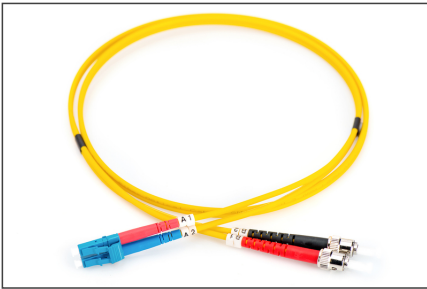**Safety notes**

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)