

DIGITUS Multipeluttag med aluminiumprofil, 8-vägsuttag med jordkontakt, 2 m matningskabel med jordkontaktplugg

DN-95401
EAN 4016032266396



1U aluminium PDU, rackmonterad, 8x jordkontakt 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp på 482,6 mm (19"). DIGITUS®-stickkontaktarna med 220-240 V vid 50-60 Hz är optimerade för montering i skåp och ger dig bästa möjliga prestanda med lämplig belastning. Det medföljande monteringsmaterialet på 482,6 mm (19") säkerställer optimal fastsättning på profilskenorna i dina skåp. Varje uttagslist kan monteras horisontellt eller vertikalt och beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslisten med kranarna vända uppåt eller nedåt.


Säker och professionell strömförsörjning i 482,6 mm (19")-området



- 8x uttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W

- 2x vinkelprofiler för montering av skåp
- Aluminiumprofil
- 2 m matningskabel H05VV-F 35 1,5 mm² med jordad kontaktplugg
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Jordning på aluminiumprofilen
- Uttag med jordad kontakt roterad 35
- Uttag med jordad kontakt roterad 35
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Skrivbord, Rack 0U, Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.50	55.00	46.00	27.00	68,310.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.77	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:

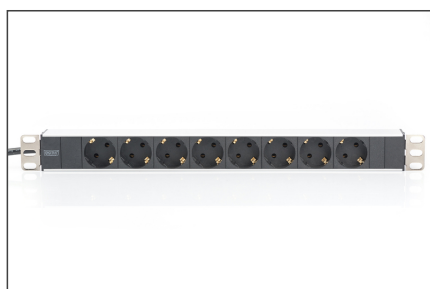

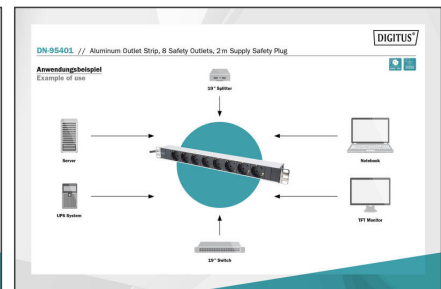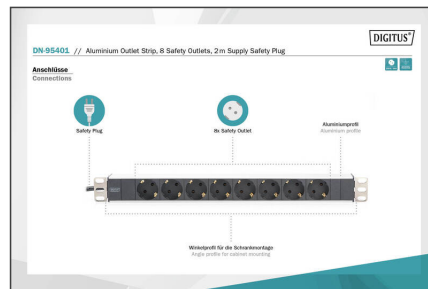

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com