

DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 12-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 x 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95405
EAN 4016032266433



Aluminium PDU, Schrankmontage, 12x Schutzkontakt 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, Überlastschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal im Schrank montiert werden. Die PDU hat 2 getrennte Zuleitungen. Ein integrierter Überlastschutz pro Einspeisung schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Überlastung. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung mit Überlastschutz und 2 Einspeisungen.

- 2 unabhängige Einspeisungen
- Überlastschutz pro Einspeisung, Unterbrechungskapazität: 1000 A
- Vertikale Installation
- Drehung der Dosen: 45°
- Gehäuse: Aluminium

- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Eingang: 2 x Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Ausgang: 2 unabhängige Gruppen mit jeweils 6 x Schutzkontaktsteckdose DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
- Zuleitung: 2 Einspeisungen, 2 x Kabelquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 2 m
- Abmessungen: 767.6 x 45 x 45 mm (HxBxT)

Merkmale




- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack 0U
- Leistung: 7,3 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A

Lieferumfang


- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	23,15	95,00	24,50	42,00	97.755,00
Innen-VPE	1	2,32	9,30	80,00	7,00	5.208,00
Einzel-VPE	1	2,32	9,30	80,00	7,00	5.208,00
Netto einzeln ohne VP	1	1,41	4,50	75,80	4,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

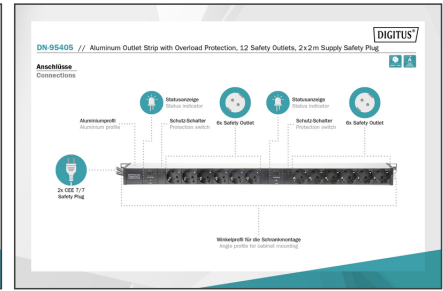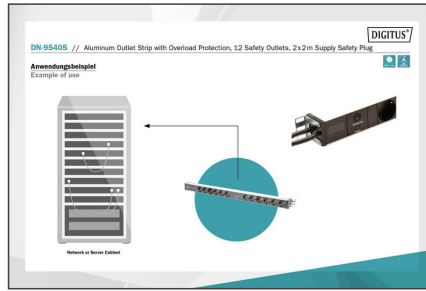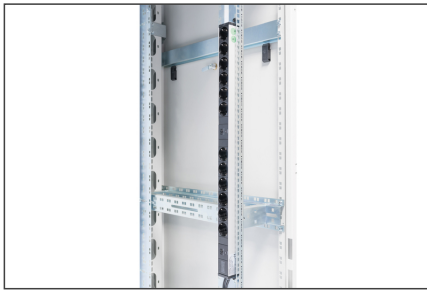

Aluminum Outlet Strip with Overload Protection, 12 Safety Outlets, 2x2m Supply Safety Plug

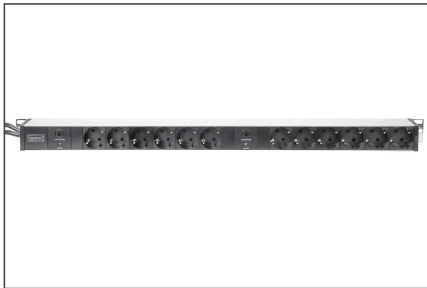

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlene vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrfachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrfachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrfachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrfachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com