

# DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel, 3-voudige contactdoos met randaarde, 2 m kabel met randaarde stekker

DN-95411  
EAN 4016032280712



## 1U Aluminum PDU, 254 mm (10") rack mount, 3x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw 10"-netwerk- of serverkast. Geoptimaliseerd voor de kastmontage bieden de DIGITUS® stekkerdozen met 220-240V bij 50-60 Hz de beste prestaties bij geschikte benutting. De meegeleverde 10"-bevestigingsmateriaal zorgt voor een optimale bevestiging aan de profielrails van de kast. Ieder stekkerdoos kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd en er is de mogelijkheid naar type kast de stekkerdoos met de aftakkingen naar boven of naar beneden te bevestigen.

### Veilige en professionele stroomverzorging in 10" bereik

- Contactdoos met randaarde, 3 aansluitingen, 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W

- Aluminium profiel
- 2x hoekprofielen voor de kastmontage
- 2 m kabel H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> met geaarde stekker
- Kunststof componenten van ABS UL-94V-0
- Aarding aan aluminium profiel
- Geaarde contactdozen 35° gedraaid
- Contactdozen met randaarde 35° gedraaid
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 254 mm (10")


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	13.80	48.00	37.00	31.50	55,944.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Packaging Unit Single	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Net single without Packaging	1	0.49	4.60	24.40	4.60	0.00

### More images:





**Aluminium Outlet Strip,  
3 Safety Outlets,  
2m Supply Safety Plug**

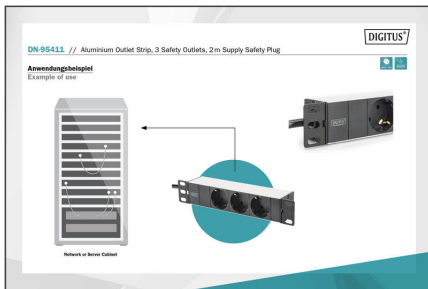

**Safety notes**

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)