

DIGITUS Multipeluttag med aluminiumprofil, 3-vägsuttag med jordkontakt, 2 m matningskabel med jordkontaktplugg

DN-95411
EAN 4016032280712



1U Aluminum PDU, 254 mm (10") rack mount, 3x safety outlet, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt 10"-nätverk eller serverskåp. DIGITUS®-stickkontakterna med 220-240 V vid 50-60 Hz är optimerade för rackmontering och ger dig bästa möjliga prestanda med lämplig användning. Det medföljande 10"-fästmaterialet säkerställer optimal fästsättning på profilskenorna i dina skåp. Varje uttagslist kan monteras horisontellt eller vertikalt och beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslisten med kranarna vända uppåt eller nedåt.

Säker och professionell strömförsörjning i 10"-området

- 3 uttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Aluminiumprofil



- 2x vinkelprofiler för montering av skåp
- 2 m matningskabel H05VV-F 35 1,5 mm² med jordad kontaktplugg
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Jordning på aluminiumprofilen
- Uttag med jordad kontakt roterad 35
- Uttag med jordad kontakt roterad 35
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Skrivbord, Rack 0U, Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.80	48.00	37.00	31.50	55,944.00
Packaging Unit Inside	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Packaging Unit Single	1	0.69	12.00	29.00	5.30	1,844.40
Net single without Packaging	1	0.49	4.60	24.40	4.60	0.00

More images:



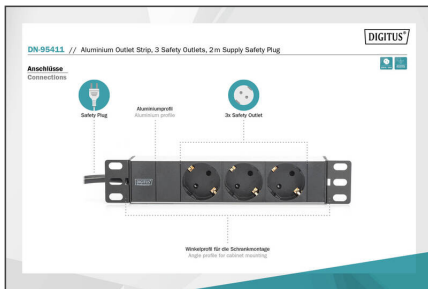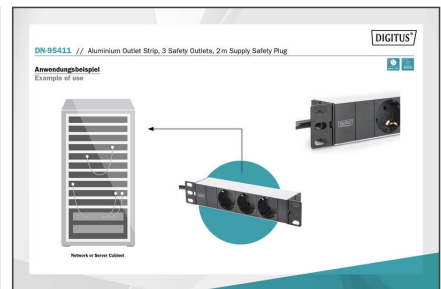

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com