


# DIGITUS CAT 5e, Sınıf D Bağlantı Panosu, korumasız

DN-91508U

EAN 4016032241430

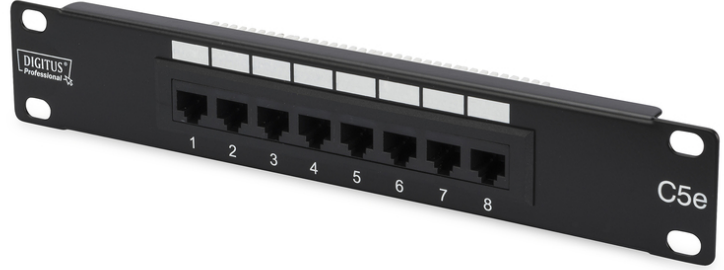

## CAT 5e Patch paneli, yalıtımsız, 8 port RJ45, 8P8C LSA, 1U, 254 mm(10")Rack Mount, siyah

DIGITUS®'un 254 mm (10") raf montajı için kullanılan CAT 5e Patch panelleri, ISO/IEC 11801 ve EN 50173'e göre test edilmiş olup sertifikalıdır. Kablo montajı, EIA/TIA 568B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri üzerinden gerçekleştirilir. Kabin EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Aktarım özelliği: Kategori 5e
- Kullanım alanları: 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T'ye kadar
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- 254 mm (10") kabin montajı için uygun şekilde tasarlanmıştır
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Mekanik özellikler
- 360° Zırh kaplama
- Mekanik özellikler
- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak

- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Renk: Siyah (RAL 9005)
- Bağlantı Noktaları: 8
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 5e

## Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton        | 20           | 6.48        | 60.00      | 21.50      | 30.50       | 39,345.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.32        | 5.00       | 28.50      | 7.00        | 997.50    |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.32        | 5.00       | 28.50      | 7.00        | 997.50    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.22        | 3.00       | 25.50      | 4.50        | 0.00      |