


DIGITUS Nul modem-aansluitkabel

AK-610100-018-E
EAN 4016032301035

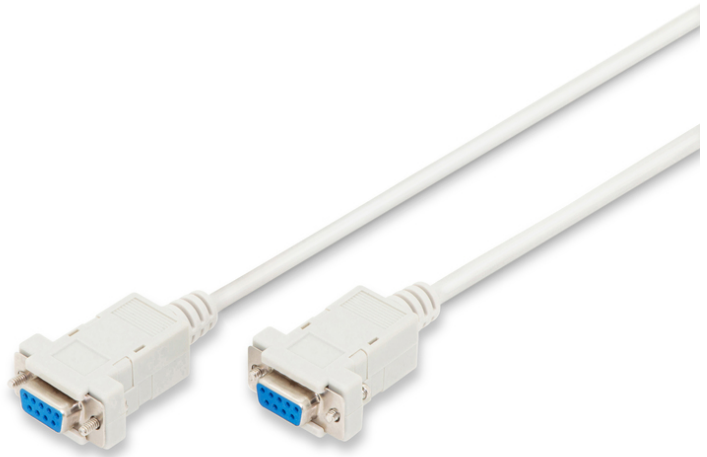

Nulmodem aansluitkabel, D-Sub9 Bu/Bu, 1,8m, opsteekbare motorkappen, be

Bij deze kabel zijn de pennen voor verzenden en ontvangen omgewisseld. Zo is directe data-uitwisseling tussen 2 PC's of tussen PC en SAT-receiver mogelijk. Dit maakt het mogelijk om de SAT-receiver met updates naar de nieuwste status te brengen.



Garandeert een veilige en stabiele verbinding


- De extra schroefverbinding aan de in- en uitgang is voor professioneel gebruik en geeft maximale zekerheid. Draai de schroefsluiting in de daarvoor bedoelde bus - klaar. Per ongeluk verwijderen van de D-Sub-stekker is niet meer mogelijk.

- Assortiment: Seriële kabels
- Connector 1: DSUB, 9-pins, contrastekker
- Connector 2: DSUB, 9-pins, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Geleerde connector: beige
- Kabelkleur: beige
- Kappen: opklikbare kap
- Toewijzing: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
- Lengte: 1.8 m

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 100 | 9.20 | 32.00 | 29.00 | 30.00 | 27,840.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.92 | 27.00 | 27.00 | 9.00 | 6,561.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.09 | 26.00 | 14.00 | 3.50 | 1,274.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.08 | 13.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 |

More images:

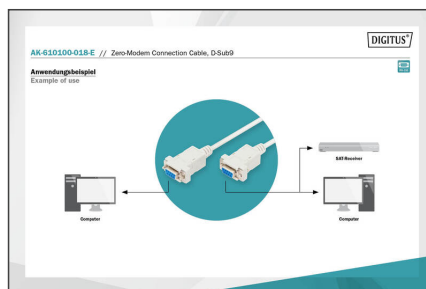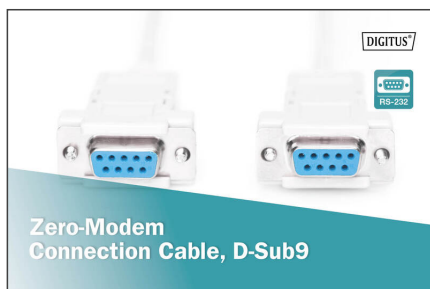

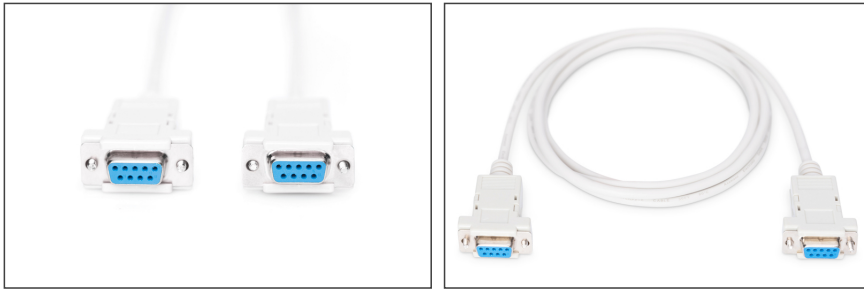**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com