

# DIGITUS CAT 6, Sınıf E Bağlantı Panosu

DN-91624U

EAN 4016032241553



## CAT 6 Patch Panel, unshielded, 24-port RJ45, 8P8C, LSA, 1U, rack mount, bl, 482x44x109

DIGITUS®'un ekranlız CAT 6 patch paneli 16 veya 24 portlu (1 raf ünitesi) veya 48 portlu (2 raf ünitesi) olarak mevcuttur. Bağlantı Performans Sınıfı E, 250 MHz'e kadar, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir ve UL sertifikalıdır. Muhafaza 1,5 mm galvanizli soğuk haddelenmiş çelikten yapılmıştır ve bu nedenle 19" raf montajı için mükemmel şekilde uygundur.

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

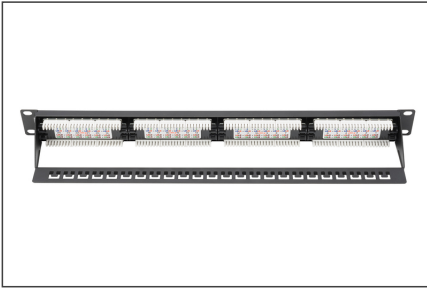
- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T, PoE
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kantağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µ altın kaplama kontak

- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

### Attributes

- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.46	52.00	23.50	31.00	37,882.00
Packaging Unit Inside	1	0.65	8.00	56.00	10.00	4,480.00
Packaging Unit Single	1	0.65	8.00	56.00	10.00	4,480.00
Net single without Packaging	1	0.51	3.00	48.50	4.50	1,957.50

**More images:****Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)