

DIGITUS Stationär CAT 6, klass E patchpanel, skärmad

DN-91608SD
EAN 4016032241584



Stationär CAT 6-patchpanel, skärmad Klass E, 8-portars RJ45, 8P8C, LSA, svart RAL 9005

De stationära patchpanelerna från DIGITUS® är den perfekta lösningen för SoHo-applikationer (Smart Office Home Office) De helt skärmda RJ45-uttagen ger optimalt stöd för dina kablar med bästa möjliga prestanda.

Användning i SOHO-applikationer

- Applikationsområden: Upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för ytmonterade installationer
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av snabbblås
- Central jordanslutning
- 360° skärm som kontakter
- Mekaniska egenskaper:
- Material i huset: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enligt EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 µ guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons

- LSA-skärmlämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Jordningsledning: ingår inte i leveransomfattningen
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Driftstemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes


- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 8
- Kategori: CAT 6

Package contents

- Tabell bostäder
- Instruktioner för installation
- Kabelbuntar

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 7.78 | 30.00 | 26.00 | 33.00 | 25,740.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.78 | 5.50 | 28.50 | 15.00 | 2,351.25 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.78 | 5.50 | 28.50 | 15.00 | 2,351.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.62 | 11.00 | 17.30 | 4.30 | 748.00 |

More images:

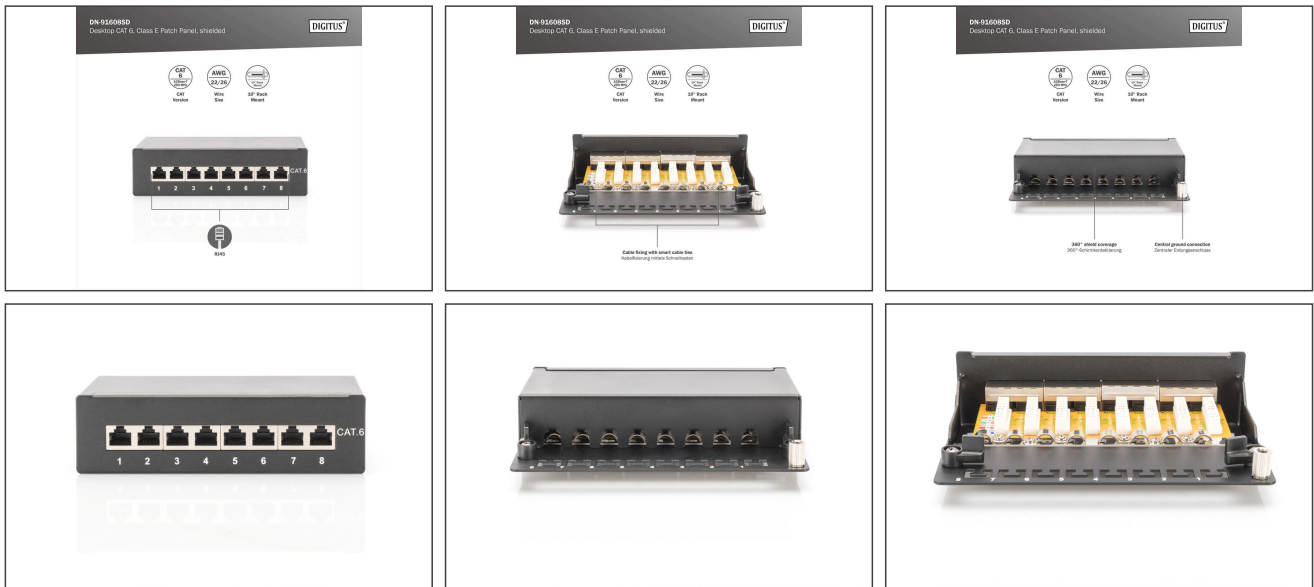

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com