

DIGITUS RS-232'den RS-485'e çevirici adaptör

DA-70161

EAN 4016032358480



RS232 - RS485 adaptörü İletim hızı: 300-115,2 Kbps

Çevirici, seri RS-485 arayüz standardını destekleyen seri cihazlar ile bilgisayarlar arasında iletişim kurulmasına olanak sağlar. Adaptör, RS-232 sinyallerini RS-485 standardına dönüştürür ve erişim alanının 5 m'den (RS-232 tarafı) 1200 m'ye kadar artırılmasına (RS-485 tarafı) olanak sağlar. Çevirici için harici gerilim beslemesi gerekli değildir. Patentli bir RS-232 yonga setinin kullanılması sayesinde RS-232 arayüzünün kullanıma hazır hale getirilmesine gerek kalmamaktadır. Entegre alıcı-verici, gecikmesiz kullanıma ve G/Ç portlarının veri aktarım yönünün otomatik olarak algılanmasına olanak sağlar. Algılama için Handshake sinyali (RTS, DTR) gerekli değildir ve RS-232 yarı çift yönlü uygulamalar için yazılımda değişiklik yapılmadan tam uyumluluk sağlar. Bu sayede cihaz kullanılmadan önce yazılım ve donanım üzerinde değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Çevirici, 300 ile 115200 bps arasında seri aktarım oranını destekler. Endüstriyel sistemlerden kart okuma sistemlerine, giriş yetki sistemlerine, dijital ödeme sistemlerinden (ücretli yollar, tarifeli otobüsler, otoparklar)

makine üretim uygulamalarına kadar olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilir.

RS-232 sinyallerini RS-485 sinyallerine dönüştürün.


- EIA ve TIA ile uyumlu
- Çift bükümlü kablo veya STP üzerinden aktarım
- Aktarım modu: Yarı çift yönlü, asenkron
- Aktarım oranı: 300-115200 bps
- Aktarım erişim alanı: 1200 m (RS-485), 5 m (RS-232)
- -25 ile 70 °C arası sıcaklıklarda kullanım imkânı
- Nem oranı: %5-95
- Ölçüler: 17 x 33 x 63 mm
- Windows (2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8), Mac & Linux ile uyumludur

Package contents

- RS-232'den RS-485'e çevirici adaptör
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	150	13.35	50.00	22.00	47.00	51,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	11.00	19.50	3.00	643.50
Packaging Unit Single	1	0.09	11.00	19.50	3.00	643.50
Net single without Packaging	1	0.03	6.30	3.30	1.70	0.00

More images:

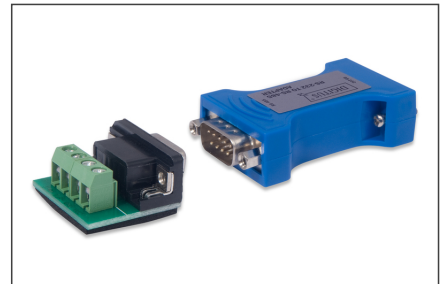

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com