


DIGITUS Cable de conexión modo único de fibra óptica, SC/SC

DK-2922-10
EAN 4016032248781

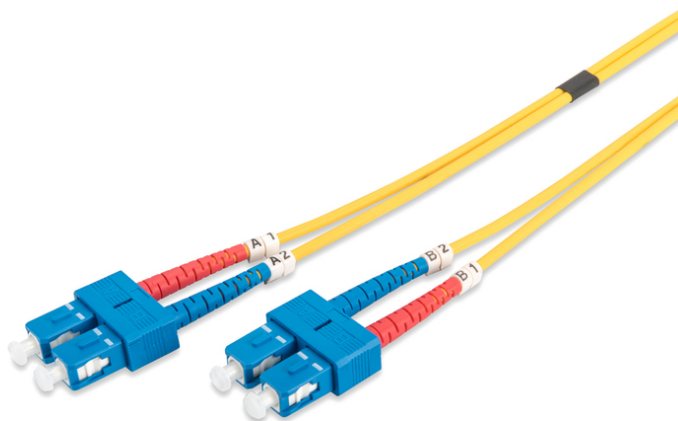

FO patch cord, duplex, SC to SC SM OS2 09/125 æ, 10 m

Cable de interconexión de fibra óptica, dúplex, SC a SC, SM OS2 09/125 µ, 10 m

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- Cable Duplex
- LSOH
- Conector con férula de cerámica
- Diámetro del cable de 2 mm
- Envoltorio individual con informe de medición



Attributes


- Clase de fibra: OS2
- Color del cable: amarillo
- Conector 1: SC
- Conector 2: SC
- Diámetro de cable: 2 mm
- Diámetro de fibra: 9/125µ
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de conexión de fibra óptica
- Manguito: monocolor
- Modo: Monomodo
- Tipo de cable: I-VH 2E9/125µ
- Longitud: 10 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.67	61.00	41.00	31.00	77,531.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	30.00	20.00	3.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.19	30.00	20.00	3.00	1,800.00
Net single without Packaging	1	0.17	18.00	17.00	3.00	0.00

More images:

Part No.	DK-2922-10			
Lenght	10 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125	OS2 LSZH		
	END A	END B		
Connector Type	SC	SC		
Insertion Loss (dB)	0.11	0.15	0.15	0.19
Return Loss (dB)	53.7	50.9	52.8	51.4
Q.C.	PASS			

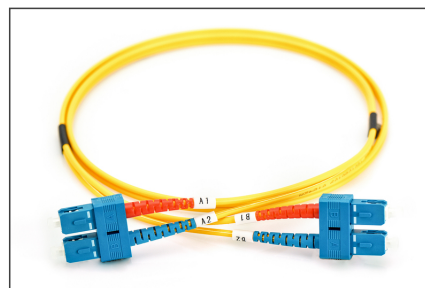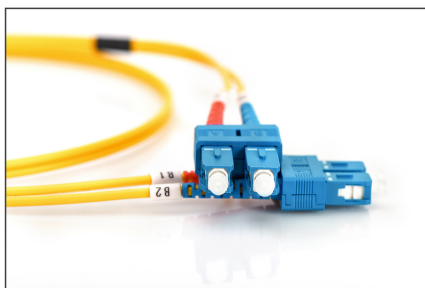

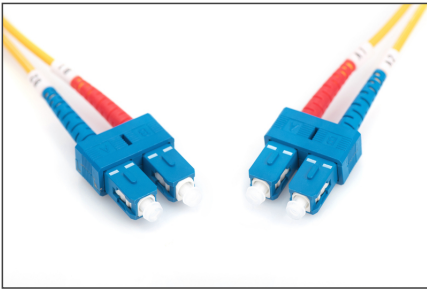**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com