

# DIGITUS Alüminyum uzatma kablosu, 8'li toprak hatlı koruma prizi, 2 m'lik toprak hatlı koruma fişi besleme hattı

DN-95412

EAN 4016032431770



## Aluminium PDU, Rackmountable, frequency filter 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 7x safety outlet, 2m

DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, ebatındaki ağ veya sunucu kabininiz için ideal bir çözümdür. Kabin monte edilmek üzere optimize edilen 50-60 Hz'te 220-240V'luk DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, performanstan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlar. Güç şeridi güç dağıtım ünitesi dikey olarak monte edilebilir ve kabin tipine göre bağlantı uçları yukarı veya aşağı bakacak şekilde sabitlenebilir.

### Sunucu kabini aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Entegre şebeke filtresi
- Entegre aşırı gerilim koruması: Nominal deşarj akımı (In) - 10 kA
- Dikey raf kurulumu
- Teneke kutuların dönüşü: 35°
- Gövde: Alüminyum
- ABS UL-94V-0'dan yapılmış plastik bileşenler
- Giriş: topraklama kontak fişi CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Çıkış: cihaz prizleri DIN 49440 topraklama kontaklı 7 x priz çıkışı, çıkış başına maks. 16 A
- Besleme kablosu: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, uzunluk: 2 m
- Boyutlar: 620 x 45 x 45 mm (YxGxD)

### Attributes

- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Ek Özellikler: Parazit giderici filtre, Aşırı gerilim koruması
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Masaüstü, Raf 0U
- Volt: 230 V

### Package contents



- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 montaj braket; 1 set güvenlik talimatı

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	14.48	76.50	16.50	31.50	39,760.90
Packaging Unit Inside	1	1.45	75.50	12.50	6.50	6,134.38
Packaging Unit Single	1	1.45	75.50	12.50	6.50	6,134.38
Net single without Packaging	1	0.00	4.50	62.00	4.50	0.00

## More images:



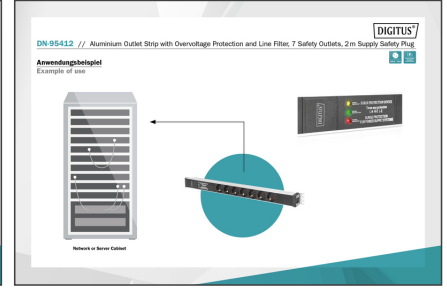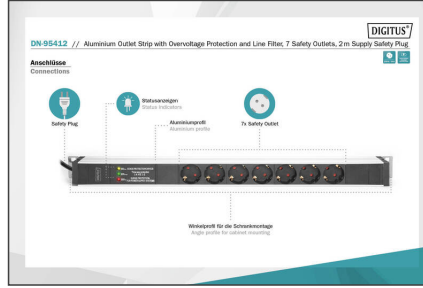

#### Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)