

# DIGITUS LWL Singlemode Patchkabel, LC / SC

DK-2932-10  
EAN 4016032249689



**LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC SM OS2 09/125 µ, 10 m**

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC, SM OS2 09/125 µ, 10 m

**Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.**


- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzel verpackt mit Messprotokoll

**Merkmale**

- Anschluss 1: LC
- Anschluss 2: SC
- Art: Singlemode
- Farbe Kabel: gelb
- Faser Durchmesser: 9/125µ
- Faser Klasse: OS2
- Haube: einfarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2E9/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 10 m

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	7,47	41,00	41,00	28,00	47.068,00
Innen-VPE	5	0,93	19,00	19,00	12,00	4.332,00
Einzel-VPE	1	0,19	17,00	17,00	2,40	693,60
Netto einzeln ohne VP	1	0,14	15,00	15,00	2,40	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

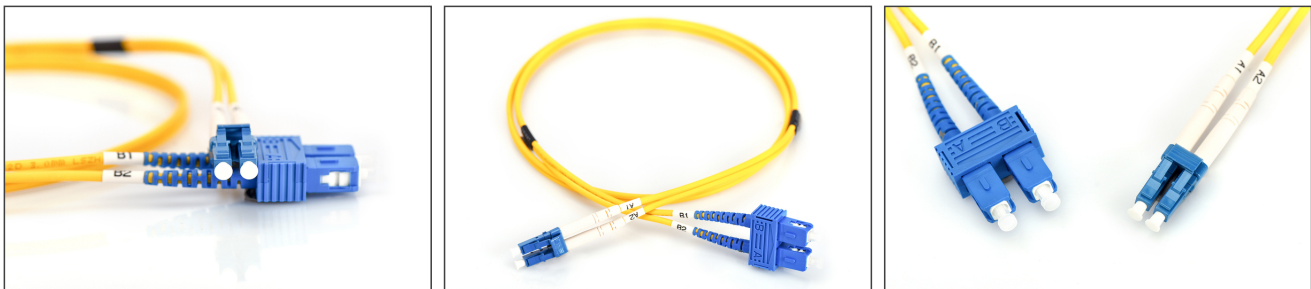

Part No.	DK-2932-10			
Lenght	10 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125		OS2 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	LC		SC	
Insertion Loss (dB)	0.17	0.17	0.10	0.21
Return Loss (dB)	53.7	54.7	53.1	54.3
Q.C.	PASS			

**Sicherheitshinweise**

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)