

DIGITUS PCI Express-kort, Firewire 1394a (3+1 port)

DS-30201-5
EAN 4016032442592



IEEE 1394a Interface Card, PCIexpress, 3 Port 1x ext. 1394mini, 2x ext. 1394a Ports

Med detta IEEE 1394a / Firewire Express-kort kan du snabbt och enkelt lägga till fyra IEEE 1394-portar i ditt PC-system! Det stöder därför dataöverföringshastigheter på 100/200/400 Mbps och kan installeras i alla tillgängliga PCI-kortplatser med valfri banbredd tack vare den integrerade hot swap- och Plug&Play-funktionen.

Uppgradera din dator med ytterligare fyra IEEE 1394-portar!

- Två externa 1394a-anslutningar, en extern 1394mini-anslutning + ytterligare en intern 1394a-anslutning inkl. 4-polig strömförsörjning
- Passar för alla lediga PCI Express-kortplatser med valfri banbredd


- Stöd för hot-swapping och plug & play
- Dataöverföringshastighet 100 Mbps / 200 Mbps / 400 Mbps
- Driftstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfuktighet under drift: 25% - 65% RH (icke-kondenserande)
- Stödjer Windows 10, 8, 7, Vista och XP


Package contents

- 1 x PCI Express-kort, Firewire 1394a (3 + 1 port)
- 1 x Firewire 400 anslutningskabel, 4pin/M - 6pin/M, 0,7 m
- 1 x Fäste för låg profil
- Bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	8.40	38.00	28.00	30.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	20.00	19.00	5.50	2,090.00
Packaging Unit Single	1	0.21	14.30	3.00	17.00	729.30
Net single without Packaging	1	0.04	9.50	18.00	1.90	0.00

More images:

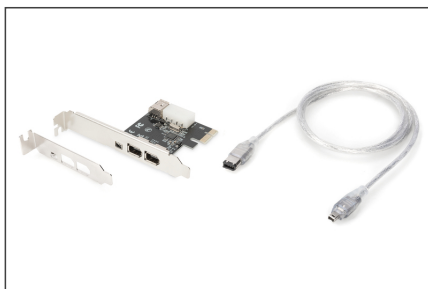

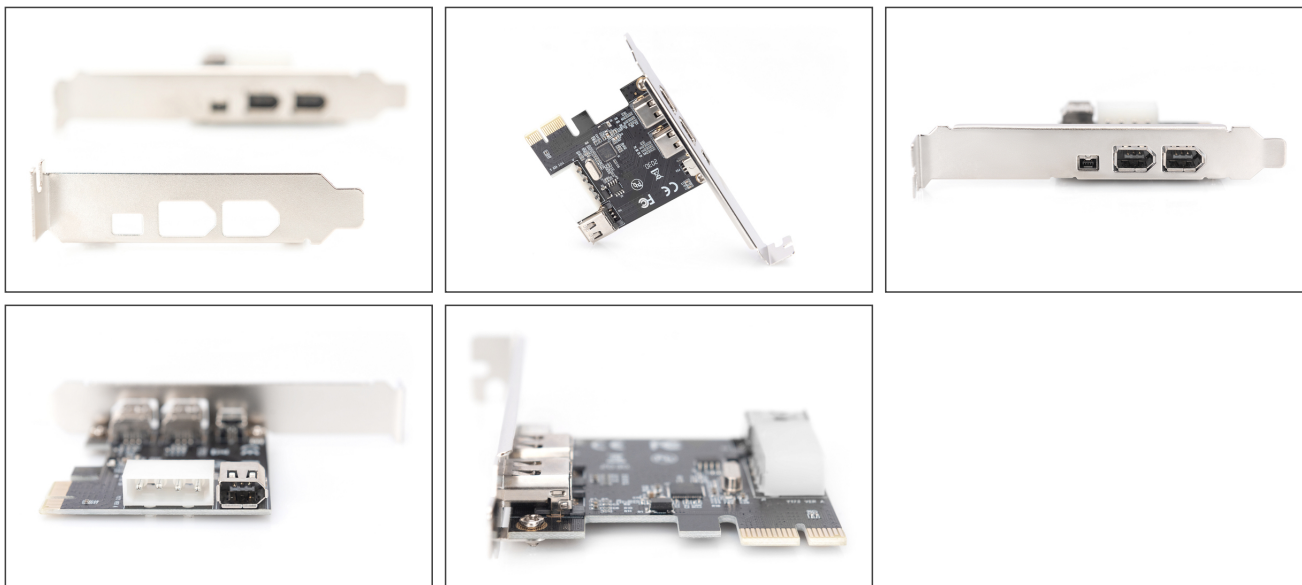**Safety notes**

- Stäng av datorn helt och hålllet och koppla bort den från strömförsörjningen innan du installerar eller tar bort nätverkskortet.
- Statisk urladdning kan skada produkten eller datorn. Vidta åtgärder mot statisk urladdning (ESD) när du installerar produkten, t.ex. använd ett antistatiskt handledsband.
- Före installationen ska du vidröra PC-höljets metallyta eller något annat jordat föremål för att jorda eventuell ESD-laddning via höljet.
- Undvik att använda för mycket kraft när du ansluter produkten till datorn.
- Se till att alla kablar är korrekt anslutna utan att de översträcks eller skadas.
- Undvik att vidröra produktens kontakter med fingrarna för att förhindra korrosion eller statisk laddning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com