

DIGITUS Cavo di prolunga USB 3.0 attivo, 10 m

DA-73105
EAN 4016032457480



USB 3.0 Active Extension Cable length: 10m

Con questo cavo di prolunga attivo potete collegare anche dispositivi USB 3.0 distanti. Scoprite i vantaggi di connessioni stabili ed evitate perdite di potenza anche a lunga distanza grazie all'amplificatore di segnale integrato. La spia LED integrata indica lo stato dell'amplificatore del segnale. Collegare i vostri dispositivi USB 3.0, ad es. una stampante o uno scanner, al PC o al notebook, anche da distanze più lunghe. L'elettronica integrata garantisce una trasmissione dei dati fluida e senza perdite. La gamma di prolunga USB 3.0 attivi offre soluzioni DIGITUS® con lunghezze da 10 a 20 metri. Mai più problemi di connessione con cavi USB lunghi!

Questo cavo di prolunga USB 3.0 attivo con amplificazione del segnale consente di utilizzare anche dispositivi USB lontani

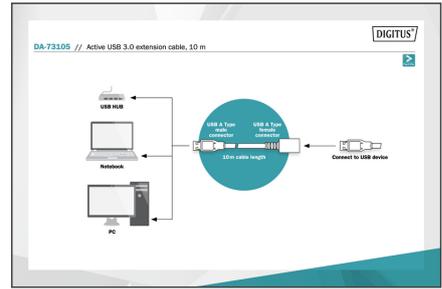
- Lunghezza del cavo: 10 m
- Estende la lunghezza massima di un cavo USB di 10 metri
- Collegamento 1: Connettore USB A
- Collegamento 2: Presa USB A
- Velocità di trasferimento dati: fino a 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
- Compatibile con le specifiche USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1

- Supporta USB Low Speed (1,5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) e Super Speed (5 Gbps)
- Plug & Play con supporto HotSwap
- Chipset: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Supporto per Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Schermatura: tripla
- Il dispositivo connesso può essere collegato con fino a 1,2 metri al cavo ripetitore.
- Peso: 400 g
- Colore: Nero
- Include cavo DC (USB 2.0, USB-A - DC) per il collegamento a un alimentatore

Package contents

- 1 cavo di prolunga USB 3.0 attivo da 10 m
- 1 cavo DC (USB 2.0, USB-A - DC) per il collegamento a un alimentatore
- 1 manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.54	21.30	50.40	42.00	45,087.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

More images:**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com