

DIGITUS Aktif USB 3.0 uzatma kablosu, 10 metre

DA-73105

EAN 4016032457480



USB 3.0 Active Extension Cable length: 10m

Bu aktif uzatma kablosu sayesinde daha uzaktaki USB 3.0 aygıtları da bağlayabilirsiniz. Stabil sinyallerden faydalanın ve entegre sinyal amplifikatörü üzerinden daha uzun mesafelerde bile güç kaybını önleyin. Entegre LED fonksiyon göstergesi, sinyal amplifikatörünün durumunu bildirir. Yazıcı veya tarayıcı gibi USB 3.0 aygıtlarınızı PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza daha uzun mesafelerde bağlayın. Entegre elektronik cihazlar her zaman kayıpsız olarak sorunsuz veri aktarımı sağlar. Aktif USB 3.0 uzatma kablosu serisi ile DIGITUS®, 10 ila 20 m uzunluğunda çözümler sunar. Uzun USB kablo bağlantılarında bağlantı problemleri artık yok!

Sinyal amplifikatörlü bu aktif USB 3.0 uzatma kablosuyla uzak USB cihazlarını da kullanabilirsiniz

- Kablo uzunluğu: 10 m
- Uygun maksimum USB kablosunu 10 m uzatır
- Bağlantı 1: USB A konektörü
- Bağlantı 2: USB A, jak
- Veri aktarım hızı: 5 Gbps'ye kadar (USB 3.0, Süper Hız)




- USB 2.0 / 1.1 ile geriye dönük uyumlu, USB 3.0 gerekliliklerini karşılar
- USB Düşük Hız (1,5 Mbps), Tam Hız (12 Mbps), Yüksek Hız (480 Mbps) ve Süper Hız (5 Gbps) desteği
- HotSwap Desteği ile Tak ve Çalıştır
- Yonga seti: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux .desteği
- Yalıtım: Üç katlı
- Bağlı cihaz, tekrarlayıcı kablosuna maksimum 1,2 m ile bağlanabilir.
- Ağırlık: 400 g
- Renk: Siyah
- Güç kaynağına bağlanmak için DC kablosu (USB 2.0, USB-A - DC) içerir

Package contents

- 1 adet Aktif USB 3.0 uzatma kablosu, 10 metre
- 1 kaynağına bağlanmak için DC kablosu (USB 2.0, USB-A - DC) içerir
- 1 adet Kılavuz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.54	21.30	50.40	42.00	45,087.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

More images:

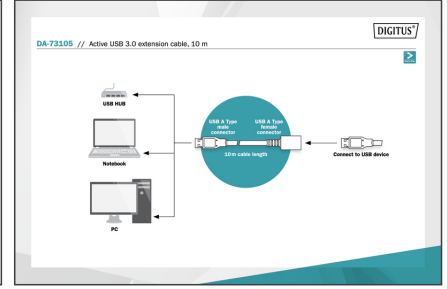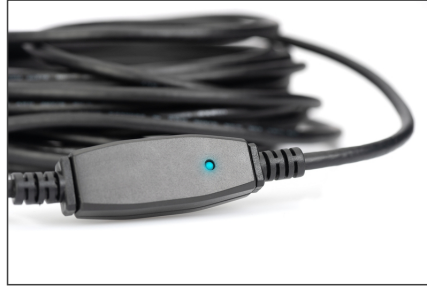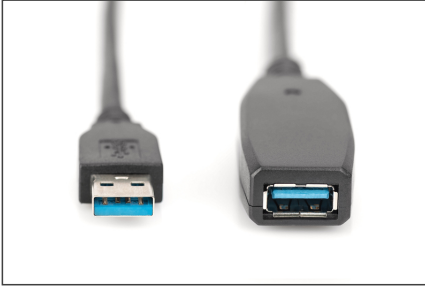

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com