

# DIGITUS 12 (24) x ekleme bağlantısı için ekleme kaseti dahil FTTH mikro ekleme kutusu

DN-931092

EAN 4016032466222



## Mikro fiber optik kutu, 12x fiber, ekleme kaseti Kıvrımlı eklemeler için ekleme tutucu dahil.

DIGITUS® mikro ekleme kutusu, özellikle FTTH (Fiber to the home) uygulamaları için tasarlanmıştır ve 12 adede kadar ekleme bağlantısına yetecek girişe sahiptir. Ekleme tutucu ile fiberler teslimat kapsamında yer alan ekleme kaseti içerisinde en iyi şekilde sabitlenir ve böylece muhafaza içinde korunur. Muhafaza taban, ekleme kaseti ile kapaktan oluşur ve duvara montaj için tasarlanmıştır. Teslimat kapsamına kablo giriş rondelaları, yapışkan yüzeyli iki kablo kelepçesi ve kabloları sabitlemek için kablo bağları da dahildir.

## 24 adede kadar ekleme bağlantısına olanak sağlayan mikro ekleme kutusuna ekleme kaseti ve ekleme tutucu dahildir

- 24 adede kadar ekleme bağlantısı için uygundur


- 12'şer adet ekleme bağlantısı için iki ekleme tutucusu dahil
- Duvara montaj için uygundur
- Her bir taraf başına veya arka tarafta 2 x kablo girişi mevcuttur
- Montaj malzemesi, kablo geçiş rondelaları ve ekleme tutucusu dahil
- Ölçüler: 160 x 110 x 30 mm (U x G x Y)
- Ağırlık: 170 g (taban, ekleme kaseti, kapak)
- Renk: RAL 7035 (Açık gri)


## Package contents

- 1 x FTTH mikro ekleme kutusu, 4 x SC/simpleks, 4 x LC/dupleks
- 2 x ekleme tutucusu
- 2 x kablo giriş rondelası
- 4 x kablo bağı
- Montaj kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	15.00	38.00	52.00	40.00	79,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.30	16.00	17.50	4.00	1,120.00
Net single without Packaging	1	0.19	11.00	16.00	3.00	0.00

## More images:

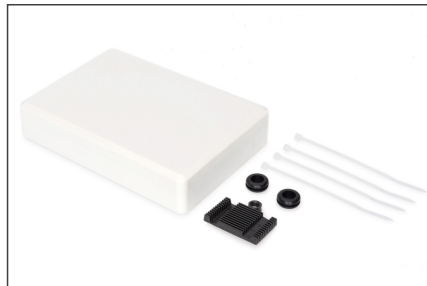

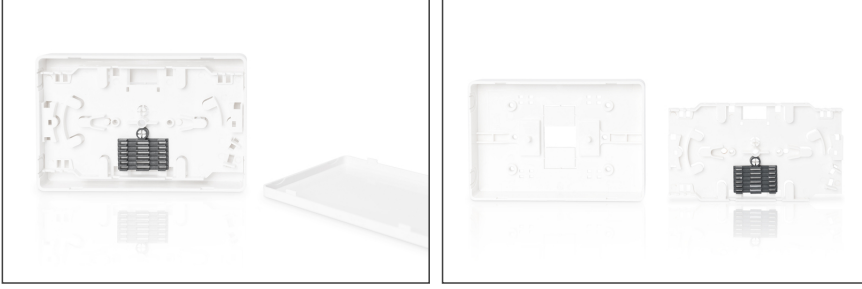**Safety notes**

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)