

# DIGITUS Bloc multiprise avec profilé en aluminium, 10 sorties, connecteur IEC C14 pour câble d'alimentation de 2 m

DN-95404

EAN 4016032266426



**1U Aluminum PDU, rackmountable, 10x IEC C13 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, overl-prot., 1xC14**

Les blocs multiprises DIGITUS® constituent des solutions parfaites pour votre armoire réseau ou serveur de 482.6 mm (19") po. Optimisés pour un montage en rack avec 220-240 V 50-60 Hz, les blocs multiprises DIGITUS® vous offrent les meilleures performances grâce à un taux de remplissage approprié. Le matériel de fixation de 482.6 mm (19") po fourni assure une fixation optimale sur des rails profilés de vos armoires. Chaque bloc multiprise peut également être monté horizontalement ou verticalement et, selon l'armoire, peut être fixé avec les prises face vers le haut ou vers le bas.

**Alimentation électrique sécurisée et professionnelle dans la zone de 482.6 mm (19") po**

- protection contre l'arrachement sur chaque sortie (pour câble standard C13)
- le fusible d'entrée de 10A protège contre les surcharges
- Installation horizontale 19" en rack
- Boîtier : profilé en aluminium
- Composants plastiques en ABS UL-94V-0

- entrée : fiche IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A
- Sortie : prises d'appareils 10 x IEC60320 C13, max. 10 A par sortie, protection contre l'arrachement intégrée pour chaque sortie
- Câble d'alimentation : section de câble : 1,5 mm<sup>2</sup>, longueur : 2 m
- Dimensions : 482,6 (19") x 45 x 45 mm (hxlxp)
- les homologations : Marquage CE

**Attributes**





- Alimentation: 2,3 kVA
- Connecteur d'entrée: Prise IEC 60320 C14
- Courant électrique: 10 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: IEC 60320 C13
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Package contents**

- Contenu de la livraison : 1 bloc multiprise, 2 équerres de fixation ; 1 notice de sécurité

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	21.00	104.00	46.00	27.00	129,168.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.80	50.00	9.10	3,094.00
Packaging Unit Single	1	1.05	6.80	50.00	9.10	3,094.00
Net single without Packaging	1	0.73	4.40	48.20	4.50	0.00

More images:

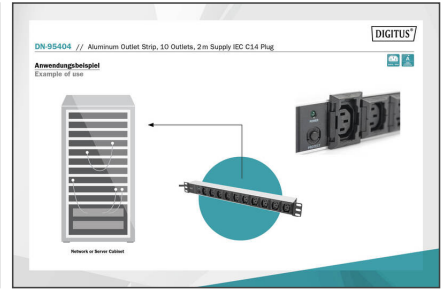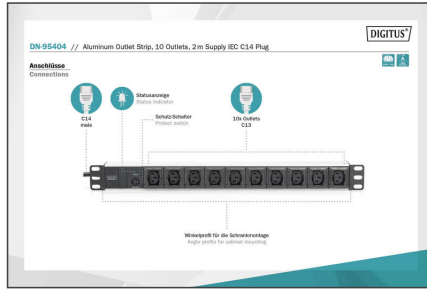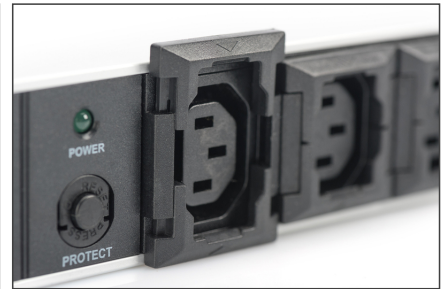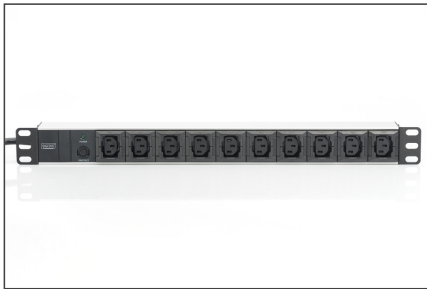

Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)