

DIGITUS Multipeluttag med aluminiumprofil och överbelastningsskydd, 12-vägsuttag med jordkontakt, 2 x 2 m matningskabel med jordkontaktplugg

DN-95405

EAN 4016032266433



1U Aluminum PDU, rackmountable, 12x safety outlet 2x 16A, 250VAC 50/60Hz, overload protection

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många applikationer inom IT, nätverksteknik, laboratorier och hemmet. Powerstrippen kan monteras vertikalt i skåpet. PDU:n har 2 separata matningsledningar. Ett integrerat överbelastningsskydd per matning skyddar de anslutna förbrukarna från överbelastning. Beroende på skåptyp är det möjligt att montera uttagslisten med kranarna riktade åt höger eller vänster.

Säker och professionell strömförsörjning med överbelastningsskydd och 2 strömförsörjningar.

- 2 oberoende matningar
- Överbelastningsskydd per inmatning, avbrottskapacitet: 1000 A
- Vertikal installation
- Rotation av burkarna: 35°.
- Hölje: Aluminium





- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: 2 x säkerhetskontakt CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Utgång: 2 oberoende grupper, vardera med 6 x DIN 49440 uttag med jordkontakt, max. 16 A per utgång
- Matningsledning: 2 matningar, 2 x kabeltvärsnitt: 1,5 mm², längd: 2 m
- Mått: 767,6 x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 0U
- Ström: 16 A
- Ström: 7,3 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V

Package contents

- Leveransomfattning: 1 multipeluttag, 2 monteringsfästen; 1 uppsättning säkerhetsanvisningar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:

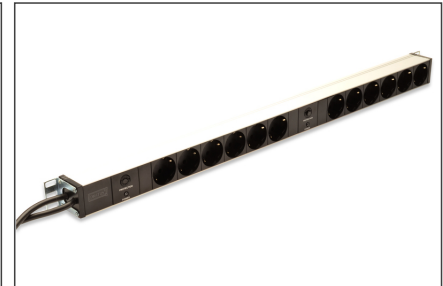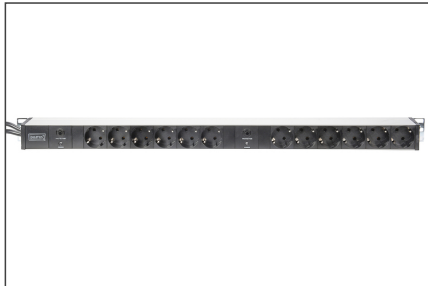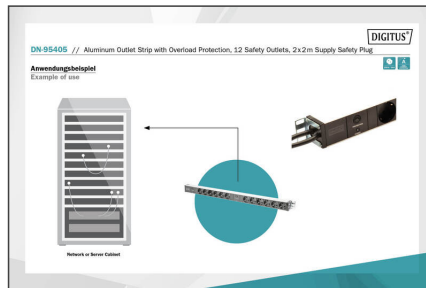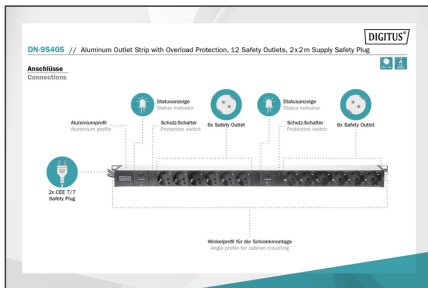

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com