

# DIGITUS Universell laddningsadapter, USB-C™, 20 W

DA-10196  
EAN 4016032474036



## USB-C-laddare 20W, PD 3.0, vit

Den universella laddningsadaptern från DIGITUS® är lämplig för USB-C™-enheter som smartphones, surfplattor eller bärbara datorer och ger en uteffekt på upp till 20 W. Det integrerade överspännings-, överströms- och kortslutningsskyddet ger ökad säkerhet. Dessutom förhindrar det integrerade överhettningsskyddet eventuella överbelastningar och skador på laddaren eller anslutna enheter. LED-displayen ger information om aktuell laddningsstatus. De kompakta måtten gör laddningsadaptern till en perfekt följeslagare på resan.

## Högpresterande laddningsadapter med en uteffekt på upp till 20 W för alla typer av USB-C™-enheter med många säkerhetsfunktioner

- Anslutning: USB Typ-C™
- Kompatibel med smartphones med 20 W laddningsadapter, t.ex. från Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Ingångsspänning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Kontaktbeteckning: CEE 7/16 Euro-kontakt (typ C)
- Strömförbrukning i standby: 0,1 W
- Utgångsspänning: 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A (max 20 W)

- Stödjer Power Delivery 3.0 med 20 W laddningseffekt
- Överspänningsskydd / överströmsskydd / överbelastningsskydd / kortslutningsskydd
- Skydd mot överhettning med automatisk avstängning och återställning (auto-recovery)
- Driftstemperatur: 0°C ~ 40°C
- Förvaringstemperatur: -20°C ~ 85°C
- Luftfuktighet vid drift: 20% - 90% RH (icke-kondenserande)
- Luftfuktighet vid förvaring: 5% - 95% RH (icke-kondenserande)
- Hölje: Brandbeständigt material
- Mått: L 64,1 x B 44 x H 27,7 mm: L 64,1 x B 44 x H 27,7 mm
- Färg: Vit
- Vikt: 59 g

## Attributes



- Design: Laddare/strömförsörjning
- USB-C-produkter: yes

## Package contents

- 1 x universal laddningsadapter, USB-C™, 20 W
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.50	37.00	67.00	19.00	47,101.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	13.00	3.50	364.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.10	6.20	2.50	0.00

**More images:**

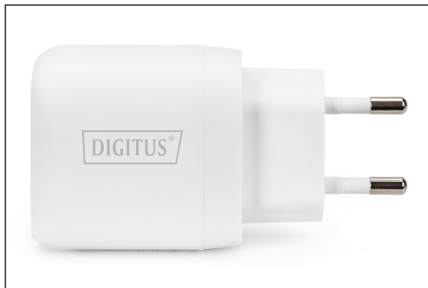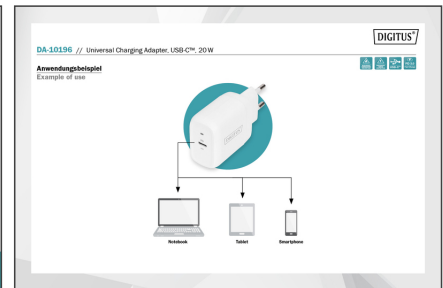

**Safety notes**

- Använd laddningsadaptar eller nätaggreat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptaren till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptaren från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptaren med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptaren.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)