

# DIGITUS Wireless Collaboration System

DS-55317  
EAN 4016032478492



## Trådlöst samarbetsystem HDMI, 2x TX, 1x RX

Wireless Collaboration System från DIGITUS® förenar alla dina enheter (bärbar dator, surfplatta, smartphone) och medger en maskinvarubaserad presentationslösning för sladdlös överföring av bildskärmsinnehåll för mötes-/konferensrum. Upp till 30 deltagare kan anslutas till mottagaren. Upp till 4 deltagare kan samtidigt presentera/samarbeta på Split-Screen. Bärbara datorer kan anslutas med HDMI-transmittern; satsen kan utökas med fler transmittorer (DS-55322). Innehåll på surfplatta/smartphone kan bekvämt delas via Sharing/Cast-funktionen (iOS/Android) på din mobila enhet. För detta behöver du först ansluta din mobila enhet till mottagaren via Wi-Fi (SSID). Systeminstallationen har förenklats på bästa tänkbara sätt – kräver ingen ytterligare programvara/appar. Öka effektiviteten på dina möten, spara tid och nå bättre resultat. Dela – Presentera – Samarbeta.

## Trådlöst samarbets-/presentationssystem – presentera från din bärbara dator, surfplatta eller smartphone

- Dela, presentera och samarbeta via din bärbara dator, surfplatta eller smartphone
- Enkel installation – kräver ingen programvara eller app
- Överföringsavstånd: upp till 50 m (fri sikt)
- Samtidig presentation av upp till 4 deltagare på Split-Screen
- Upp till 30 deltagare (samtidig anslutning till mottagaren)
- Delning av bärbar dator via HDMI-transmitter (sändare)
- Delning från surfplatta/smartphone via Sharing/Cast-funktionen (iOS/Android) på din mobila enhet
- Touch Panel Back Control – stöder pekskärmar
- Whiteboardfunktion – Förvandlar varje tv/bildskärm till en whiteboard (anslutning mus till mottagare)
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) på mottagarsidan – anslutning av 4K-displayer
- Stöder Windows, MacOS, iOS, Android
- Stöder HDR (High Dynamic Range)
- BYOD-System - Bring Your Own Device
- Set bestående av 2x TX (sändare) och 1x RX (mottagare)
- Kan utvidgas med ytterligare HDMI-transmitters (sändare) - DS-55322
- Uttag transmitter (sändare):
- 1x HDMI, kontakt (Full HD, 1080p) – anslutning till bärbar dator, videoutgång, kabellängd: 5 cm

- 1x USB-A, kontakt – anslutning till bärbar dator, strömförsörjning, kabellängd: 12 cm
- 1x anslutningsknapp – enkel delning
- 1x LED-statusindikering
- Uttag Receiver (mottagare):
- 1x HDMI, uttag (UHD, 4K2K/60Hz) – anslutning till återgivningsenheten
- 1x RJ45, uttag (Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbit/s) – anslutning till nätverk / internet
- 2x USB-A, uttag (USB 2.0) – anslutning av mus och tangentbord / anslutning av pekskärm
- 1x USB-C, uttag – strömförsörjning (10W, 5V/2A)
- 1x LED-statusindikering
- 2x radioantenner
- Radiostandard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128 bitars kryptering
- WPA2/WPA-PSK/WPA3-PSK autentisering
- Latens: ca 100 ms
- Hölje: Sändare – ABS / mottagare – aluminium
- Mått: Sändare L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm / mottagare L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Färg: Grå/svart
- Observera:
- Överföringsavståndet vid begränsad synvidd kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållanden på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster

## Attributes


- Avstånd: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

## Package contents

- 1x mottagarenhet
- 2x HDMI-sändare
- 1x USB-laddningsadapter (10W, 5V/2A)
- 1x förvaringsfack för HDMI-sändare
- 2x grafikadapter (HDMI - USB-C™)
- 1x USB-kabel, 1,5 m
- 1x HDMI-kabel, 1,5 m
- 2x USB-adapter (USB-A, uttag - USB-C™, kontakt)
- 1x bruksanvisning

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

More images:

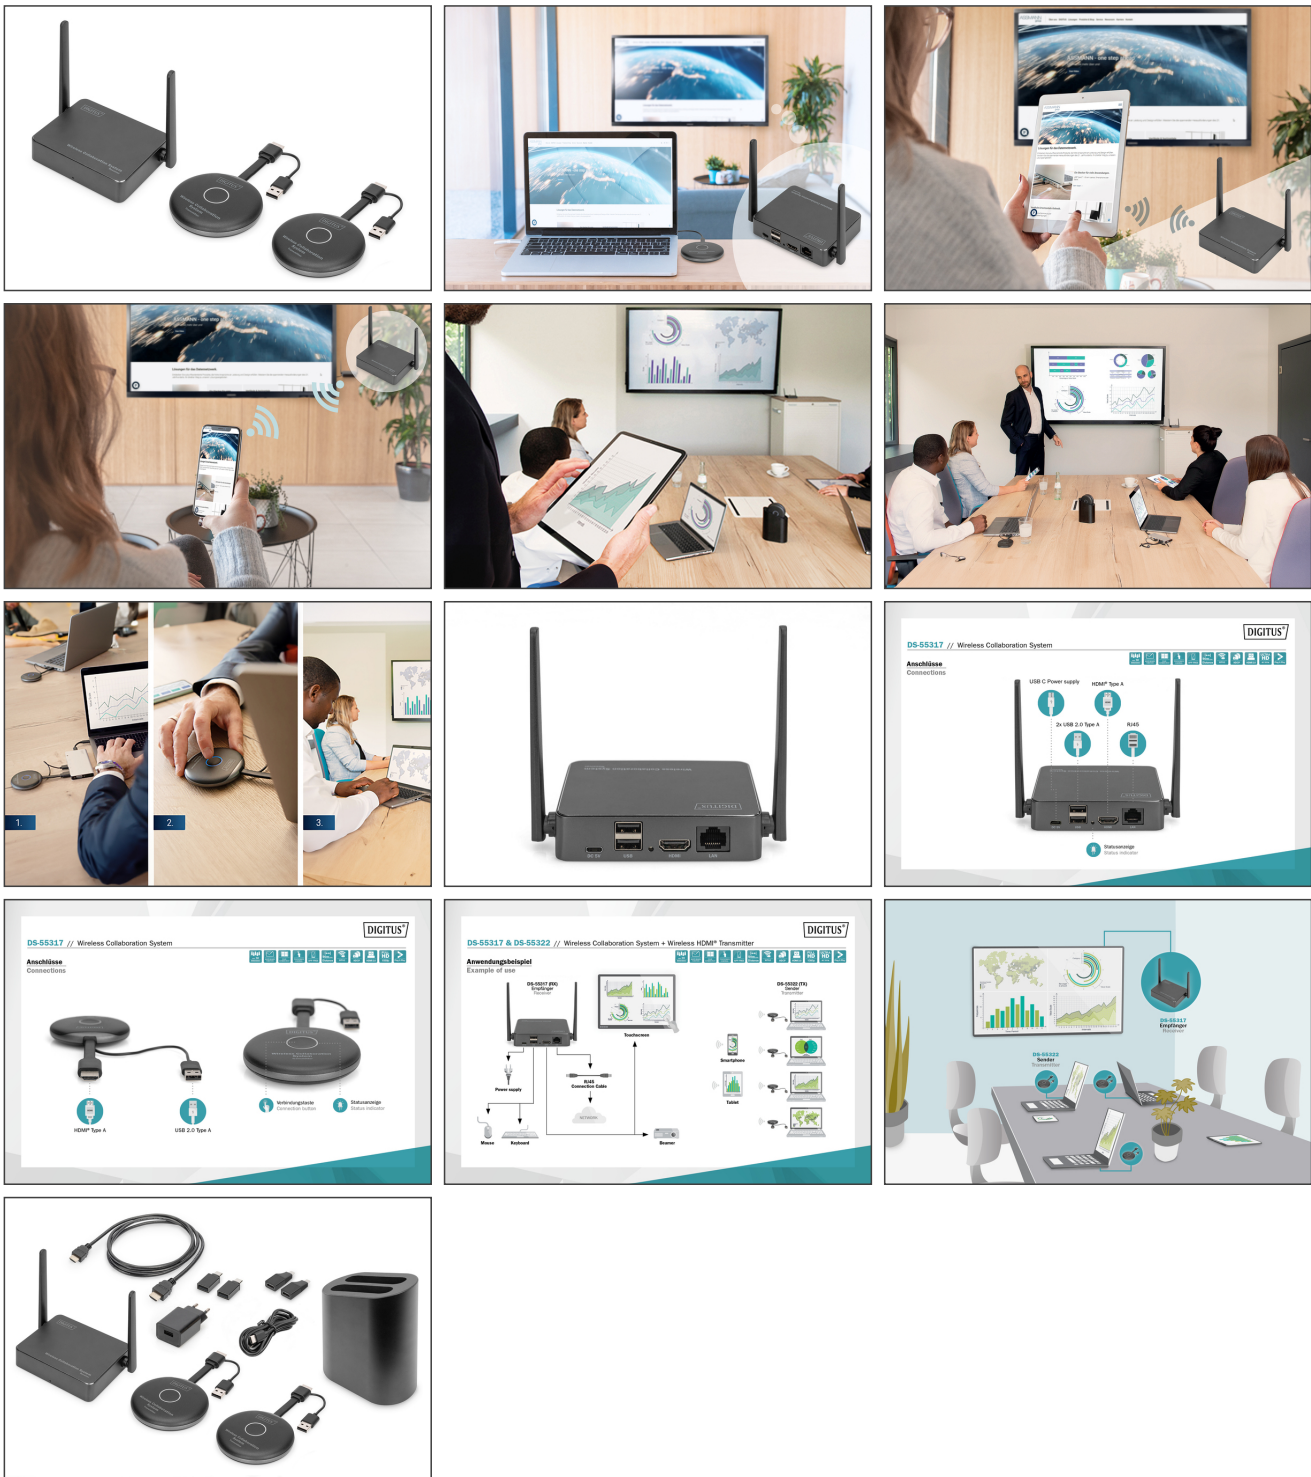

**Safety notes**

- Beakta alla varningar och anvisningar som gäller för apparaten.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Se till att apparaten är avstängd och befinner sig i en säker miljö innan den tas i drift.
- Vid åskväder kan anslutna elektriska apparater skadas på grund av överspänning orsakad av blixtnedslag.
- Använd inte apparaten under åskväder.
- Koppla bort apparaten från anslutna elektriska apparater under åskväder.
- Använd endast enheten inomhus.
- Lämna in enheten till din återförsäljare för reparation.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.
- För att helt koppla bort systemet från strömförsörjningen måste du dra ut nätaggregatet ur vägguttaget. Du kan koppla bort enheten från strömförsörjningen via strömförsörjningsenheten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)